


**PI 2124**

Só para técnicos especializados!

1/1

# PRODUCT INFORMATION

## MODIFICAÇÃO EM CAMISAS DE CILINDRO PARA SCANIA DC09/DC13

As camisas de cilindro (Núm. de produto 89 911 110) foram revisadas. O contorno externo da nova versão (Núm. de produto 89 939 110) foi ajustado em dois lugares. Essas melhorias reduzem a ocorrência de cavitação e aumentam a vida útil das camisas de cilindro. As dimensões funcionais permanecem as mesmas e a versão anterior pode continuar sendo usada.

A cavitação é um fenômeno no qual pequenas bolhas de vapor se formam em um líquido e, depois, colapsam em si mesmas ("implodem"). A implosão dessas bolhas causa choques de pressão na parede externa das camisas de cilindro. Isso pode causar um maior desgaste na superfície e reduzir a vida útil.

Versão	Núm. de produto	Núm. de ref.	Conjuntos	Diâmetro do colar
Versões anteriores:	89 911 110	–	40 349 961, 41 218 960, 41 219 960	Ø 151 mm
Novas versões:	89 939 110	1850688, 1917105, 2183352, 2206260	40 349 964, 41 218 962, 41 219 962, 41 950 960	Ø 151 mm
	89 948 110	2577565	40 349 965, 41 218 963, 41 219 963	Ø 152 mm

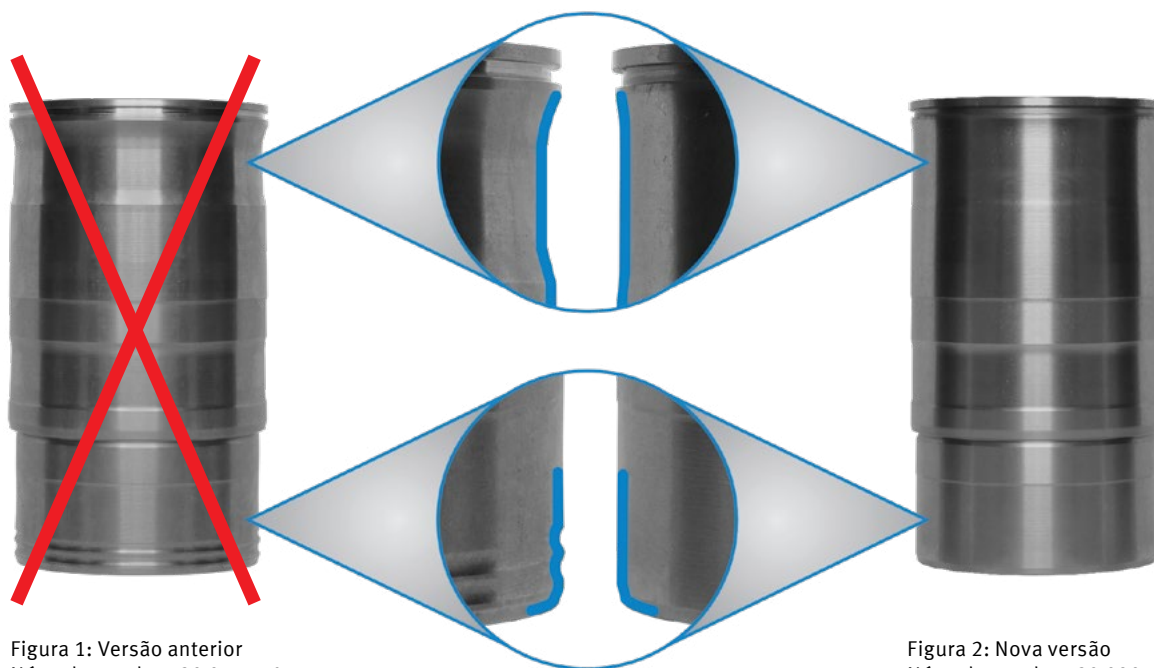


Figura 1: Versão anterior  
Núm. de produto 89 911 110

Figura 2: Nova versão  
Núm. de produto 89 939 110