



SERVICE INFO – FAG 0034



Изменение ступичного модуля

Необходимы дополнительные компоненты

Производитель: Alexander Dennis

Модели: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

Номера осей DANA: S63U, S75U, T75U

Арт. номера: Сервисный набор (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (Прямая замена)

Арт. номер (FAG): 805993.H195

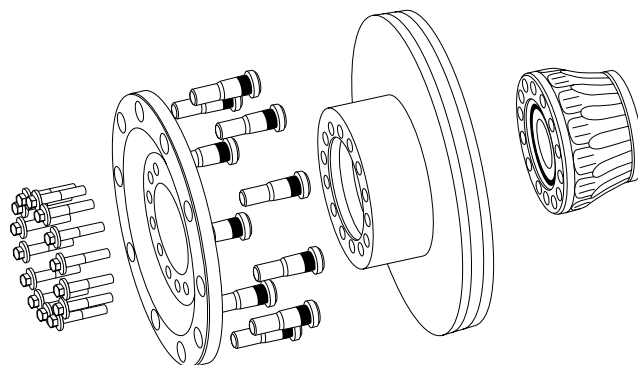


Рисунок 1: Для осей, маркированных номером S63U, в дополнение к ступичному модулю, должны заменяться тормозной диск, крепление колеса, резьбовые шпильки и гайки

Для осей DANA под номерами S63U, S75U, T75U, производитель автобусов Alexander Dennis заменил поставщика ступичных подшипников Timken на FAG.

Если при ремонте осей S63U, S75U или T75U, остается подшипник производства Timken, дополнительные компоненты также требуют замены.

Все необходимые детали могут быть приобретены у производителя автобусов. В следующей таблице сведены номера необходимых деталей.

Номер оси	Необходимые компоненты	Арт. номер Alexander Dennis	Количество
S63U	Крепление колеса	658468-3	1 x
	Колесные шпильки	650723-2	10 x
	Тормозной диск	658468-4	1 x
	Крепежный болт	658468-5	14 x
S75U	Крепление колеса	661391-2	1 x
	Крепежные болты	661391-3	14 x
T75U	Крепление колеса	661391-2	1 x
	Крепежный болт	661391-3	14 x
NDS 80	нет	-	-

Моменты затяжки болтовых соединений: 236 – 260 Нм

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!



Рисунок 2: Ступичный модуль FAG 805993.H195

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0034