



SERVICE INFO – INA 0081



Інструкція з монтажу

для натяжного пристрою 534 0412 10


Виробник:	Ford
Моделі:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Двигун:	1.8 TDCi
Номери оригінального обладнання:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Арт. номер:	534 0412 10

У наведених вище автомобілях з заводу встановлюються дві різні версії важеля натяжного пристрою для приводу допоміжного механізму.

Версія 1 (зображення 1) може встановлюватися тільки у поєднанні з демпфером вібрації колінчастого вала.

Версія 2 (зображення 2) може встановлюватися як на автомобілях, обладнаних шківом з демпфером вібрації колінчастого вала, так і на автомобілях, обладнаних жорстким шківом колінчастого вала.

Тому компанія Schaeffler Automotive Aftermarket пропонує винятково версію 2 важеля натяжного пристрою.

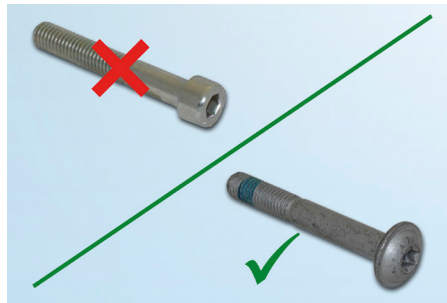

Зображення 3: Гвинти

Номери оригінальних запасних частин виробника транспортних засобів наведені тільки для довідок.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua



Зображення 1: Версія 1



Зображення 2: Версія 2

Під час монтажу важеля натяжного пристрою 534 0412 10, що поставляється компанією Schaeffler Automotive Aftermarket, необхідно обов'язково простежити, щоб демонтований гвинт старого важеля натяжного пристрою був замінений на новий гвинт (зображення 3), що входить у комплект постачання.

Крім того, якщо на двигуні установлений шків з демпфером вібрації колінчастого вала, необхідно його перевірити на відсутність механічних пошкоджень та на відсутність пошкоджень гумових-металевих з'єднань.

Якщо шків з демпфером вібрації колінчастого вала пошкоджений, його необхідно замінити.

Увага:

Необхідно обов'язково використовувати гвинт, який входить в комплект постачання важеля натяжного пристрою!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

INA 0081

SCHAEFFLER
REPXPERT