




SERVICE INFO – INA 0085



Відмінності обвідних роликів вузла натягування 534 0243 10 у бензинових та дизельних двигунах

Виробник:	Mercedes-Benz
Моделі:	A 160 CDI (168.007) до FIN J568589 A 170 CDI (168.008) до FIN J568589
Коди двигунів:	OM 668.940, OM 668.941
Арт. номер:	534 0243 10
Номер оригінального обладнання:	A166 200 09 70

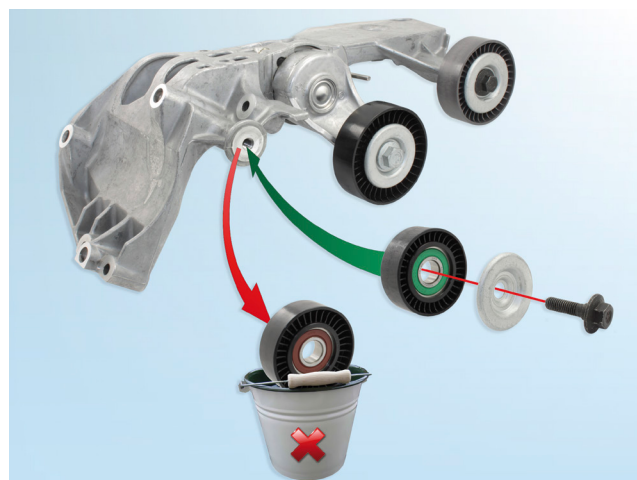

Зображення 1: Натяжний пристрій 534 0243 10

У стандартному виконанні на момент постачання вузол натягування оснащений обвідними роликми для автомобілів з бензиновими двигунами.


Для використання цього вузла натягування у наведених вище дизельних двигунах необхідно замінити лівий обвідний ролик 532 0404 30 на обвідний ролик 532 0406 30 (зображення 1).

Обвідний ролик 532 0406 30 для дизельних двигунів має менший діаметр ніж обвідний ролик 532 0404 30 (зображення 2).

Інші особливості, як-от колір сальників, не впливають на роботу вузла та можуть відрізнятися.

Обвідний ролик для дизельних двигунів не входить у комплект постачання, його необхідно замовляти окремо.

Перед початком монтажу необхідно обов'язково перевірити, чи на вузлі натягування встановлений правильний обвідний ролик!

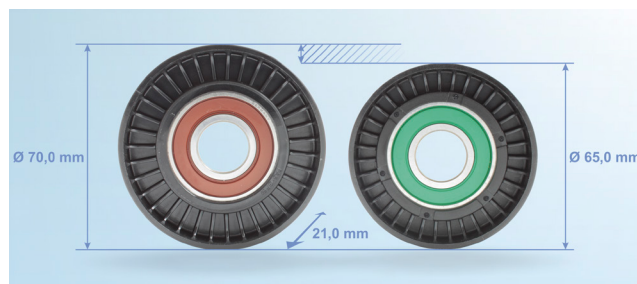

Зображення 2: Обвідний ролик 532 0404 30 для автомобілів з бензиновими двигунами (зліва) і обвідний ролик 532 0406 30 для автомобілів з дизельними двигунами (справа)

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0085