



NUMBER ONE
IN
TURBOS

TECHINFO T142

WWW.TH-GROUP.EU


TECHINFOT142

TECHNISCHE INFO – FORD Transit 2.2TDCi (FWD)

De 2.2TDCi motoren op Ford Transit (FWD) hebben tijdens hun productieproces twee verschillende turbo's gemonteerd gekregen : **2100949** en **2101357**

Deze turbo's zijn voorzien van verschillende elektronische actuatoren, zodat er vóór montage moet gecontroleerd worden of de geleverde Turbo's Hoet turbo dezelfde aansluiting heeft als de turbo die vervangen dient te worden.

Het onderscheid kan gemaakt worden door na te gaan op welke plaats de connector op de actuator te vinden is, waar de elektronische stekker aangesloten wordt : ofwel aan de buitenkant van de stekkerdoos, ofwel eerder in het midden :

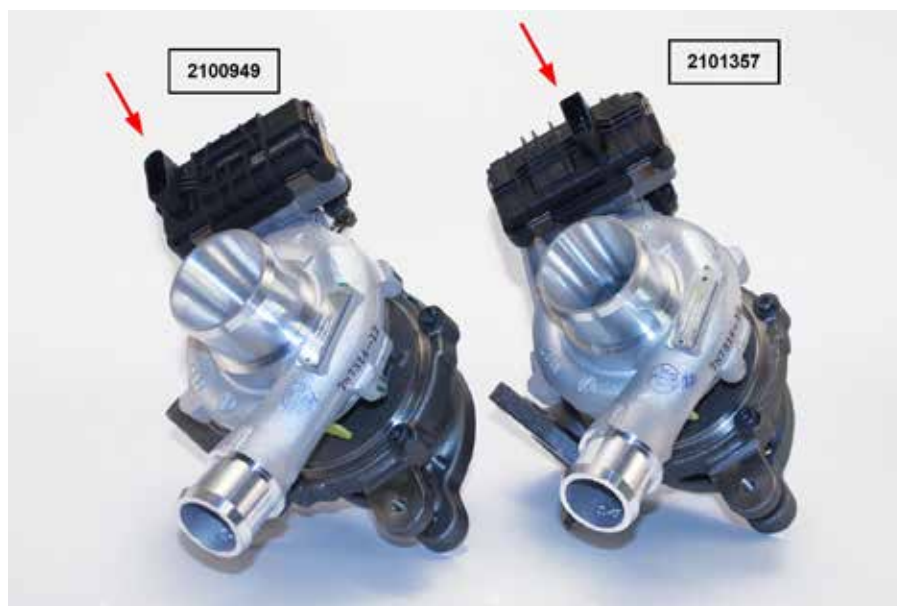

Als deze niet overeenkomen mag de turbo **NIET gemonteerd worden**. De turbo's zijn niet uitwisselbaar, de connectoren zijn hierdoor ook afwijkend waardoor de stekker van het voertuig alleen op het juiste type kan worden aangesloten.

Gelieve contact op te nemen met uw grossier of met de technische helpdesk van Turbo's Hoet.


TECHINFOT142

INFO TECHNIQUE– FORD Transit 2.2TDCi (FWD)

Les moteurs 2.2TDCi sur Ford Transit (traction avant) ont été équipés de deux turbos différents tout au long de leur processus de fabrication : **2100949** en **2101357**

Ces turbos sont pourvus de soupapes électroniques de type différent. Vérifiez donc bien avant le montage que le turbo de Turbo's Hoet dispose d'un branchement identique à celui du turbo à remplacer.

La distinction peut se faire en vérifiant l'endroit où se trouve le branchement pour la fiche électronique. Soit elle se trouve à l'extérieur du boîtier en plastique, soit plutôt au centre :

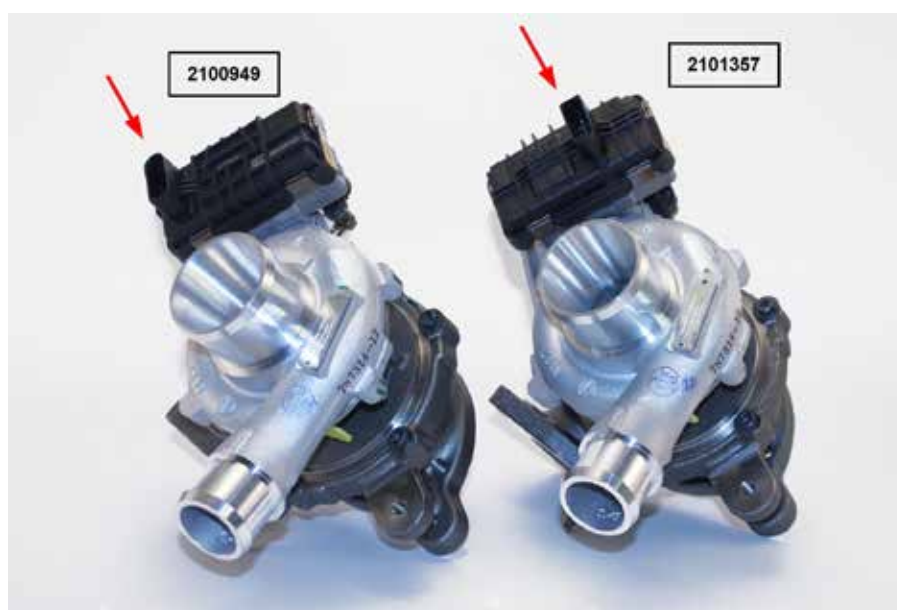

Si vous constatez une différence, le turbo **ne peut PAS être monté**. Les turbos ne sont pas interchangeables, étant donné que le branchement est différent et qu'il est spécifique au véhicule en question.

Merci de contacter votre distributeur ou le service technique de Turbo's Hoet en cas de divergence.


TECHINFOT142

TECHNICAL INFORMATION –.FORD Transit 2.2TDCi (FWD)

The 2.2TDCi engines on Ford Transit (FWD) have been equipped with 2 different turbos in the course of the vehicle production : **2100949** and **2101357**

The turbos have different electronic actuators. So before fitting the turbo, please verify the connector on the actuator, which has to be identical to the one found on the old turbo.

The distinction can be made by checking the location where the fitting is installed on the actuator : either on the edge of the plastic box, or rather in the middle :

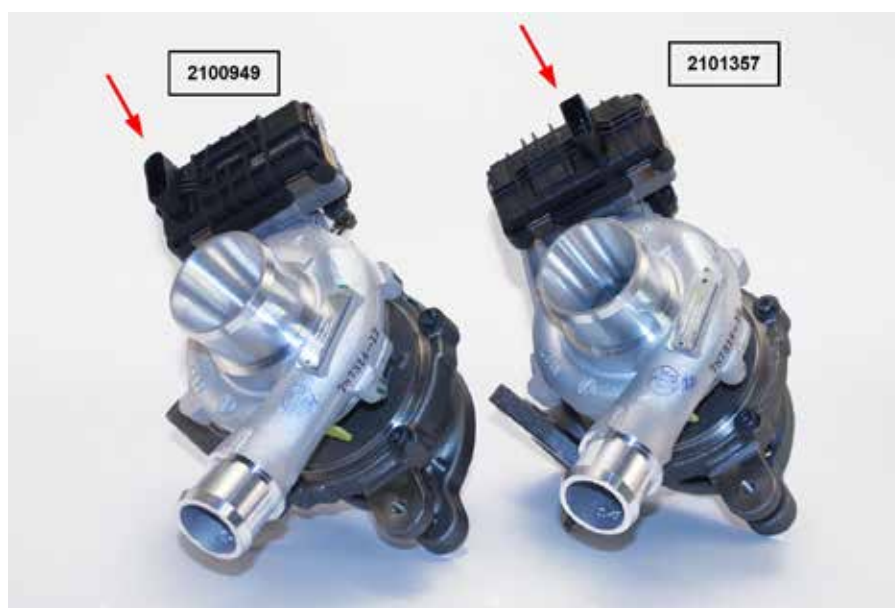

If the connectors are different, the turbo may NOT be fitted to the engine. The turbos are not interchangeable, the connectors and the actuators are different and will only function correctly on the right vehicle.

In the event of a non conformity, please contact your distributor, or the Turbo's Hoet helpdesk.

 **BorgWarner**

 *Bosch Mahle*
TurboSystems

HOLSET[®]
TURBOCHARGERS

Honeywell
Garrett

IHI **CHARGING SYSTEMS**
INTERNATIONAL

 **MITSUBISHI**
TURBOCHARGER

 **turbolader**

Schwitzer