



SERVICE INFO



テンションアーム 534 0325 10 マーキングの改良

メーカー： ダッジ、三菱

型式：

ダッジ： Caliber

三菱： ASX

ランサー

エンジン：

ダッジ： 1.8、2.0、2.4、2.4 Turbo

三菱： 1.8

部品番号： 534 0325 10


OE No.：

ダッジ： 04891976AC (交換前)

04891595AD (新)

三菱： 1345A059 (交換前)

1345A079 (新)

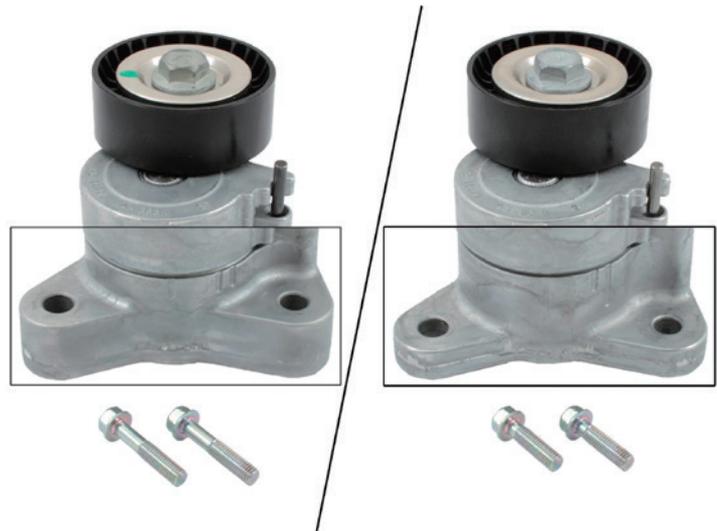

画像1：テンションアーム 534 0325 10 -
左：旧バージョンと固定ねじ M8x40
右：新バージョンと固定ねじ M8x30

製品を向上させる継続的な取り組みの一環として、テンションアーム 534 0325 10 の設計変更が行われました。

新しいテンションアームのハウジングの動作範囲のマーク (画像 2 の A1 および A2) がより長く、分かりやすくなりました。テンションアームを取り付ける際に V リブベルトの張力が正しく調整されていることを簡単に確認できます。

V リブベルトが取り付けられ、固定ピンが取り外されている場合、レバーのマーク (画像 2 の M) が基準位置 (画像 2 の N) の範囲内にあるはずですが、エンジンの動作中、レバーのマークは動作範囲の A1 から A2 の間で移動します (画像 2)。

取り付けフランジが薄くなったことに合わせて、付属の固定ねじが短くなっていることに注意してください (画像 1)。

自動車メーカーの仕様を順守してください！



画像2：テンションアームの動作範囲の仕様変更されたマーキング

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。
www.schaeffler-aftermarket.com または www.RepXpert.com



SCHAEFFLER

REP>XPERT