



SERVICE INFO – INA 0054



Візуальні відмінності натяжного пристрою ременя 533 0086 30

Виробники: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Моделі:

Audi: A6, 80
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
 VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4


Двигуни:

1.7 D, 1.7 SDI
 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
 2.4 D, 2.5 D

Номери оригінального обладнання:

Ford: 95VW-10145-DA
 1039808
 VW-Gruppe: 028 903 315 N (замінює)
 028 903 315 R (актуальні)

Арт. номер: 533 0086 30

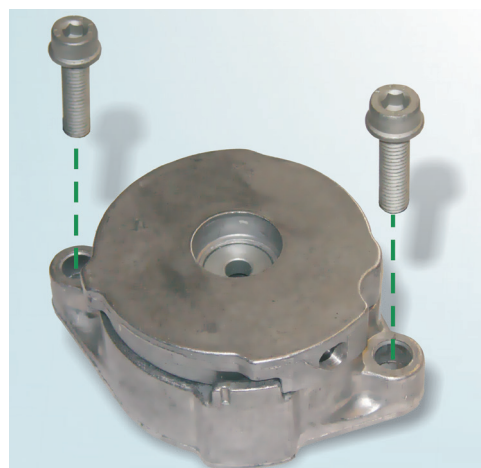

Зображення 1: Версія INA з двома гвинтами M8x35



Зображення 2: Версія з двома гвинтами M8x22

Під час заміни натяжного пристрою ременя 533 0086 30 на транспортному засобі можна встановити показані на зображеннях версії.

На даний час компанія Automotive Aftermarket пропонує версію, яка показана на зображенні 1.

Обидві версії відповідають технічним вимогам.

Примітка:

З огляду на те, що пристрій натягування ременя 533 0086 30 (зображення 1) має товстіші фланці, необхідно обов'язково використовувати гвинти (M8x35), які поставляються компанією Schaeffler Automotive Aftermarket.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80

info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket

www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
 REPXPERT

INA 0054