

SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica del design del galoppino 532 0433 10

Costruttori

veicoli: Citroen, Fiat, Peugeot

Modelli:


Citroen: Berlingo, Jumpy, Xsara
Fiat: Scudo
Peugeot: 206, 306, Expert, Partner

Motore: 1.9 D

Riferimenti OE:

Citroen: 5751.73
Fiat: 9637024080
Peugeot: 5751.73

N. art.: 532 0433 10

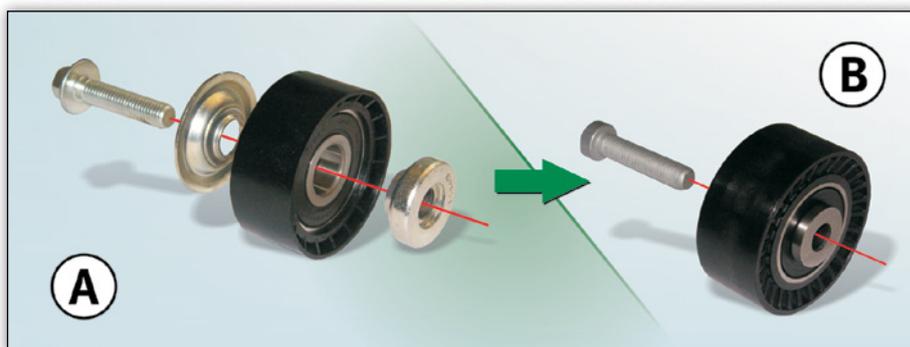

Galoppino 532 0433 10, versione precedente (A) e nuova versione (B)

Nell'ambito della costante evoluzione dei nostri prodotti, il design del galoppino 532 0433 10 è stato modificato.

Nella nuova versione non sono presenti il disco di copertura, finora fornito staccato, e il distanziale (Figura 1, A). Questi componenti sono stati integrati nella nuova variante (Figura 1, B) e sono ora parti fisse del galoppino.

Durante la fase transitoria può accadere che il prodotto sia disponibile in entrambe le versioni che sono comunque conformi ai requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni.

Note:

I galoppini nelle versioni A e B (vedere figura) devono essere fissati solo con la corrispondente vite fornita.

Galoppino A: M10x45, vite flangiata a testa esagonale

Galoppino B: M10x45, vite Torx

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 04.2010

INA 0057

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

