

SERVICE-INFO



Navodilo za vgradnjo napenjalnih naprav 534 0412 10

Proizvajalec: Ford

Model: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Motor: 1.8 TDCi

Št. originalnega dela:

6G9Q-6A228-BC/1425510

8G9Q-6A228-AA/1567809

Katal. št.: 534 0412 10



Slika 1: Izvedba 1



Slika 2: Izvedba 2


Pri navedenih vozilih velja tovarniška doba-va tako za eno kot za drugo izvedbo nape-njalca za vzporedni pogon.

Izvedba 1 (slika 1) se lahko uporablja samo v kombinaciji z dušilnikom nihanj na ročni gredi.

Izvedba 2 (slika 2) se lahko namešča tako v vozila z nameščenim dušilnikom nihanj na ročni gredi kot tudi v vozila z namešče-no toga jermenico na ročni gredi.

Zaradi tega ponuja Schaeffler Automotive Aftermarket samo 2. izvedbo napenjalca.

Pri nameščanju napenjalca 534 0412 10, ki ga ponuja Schaeffler Automotive After-market, morate obvezno zagotoviti, da se vijak, odstranjen s starega napenjalca, za-menja s priloženim novim vijakom (slika 3).

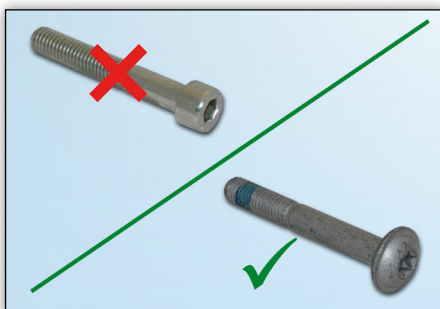

Slika 3: vijaki

Poleg tega pa se je treba pri vozilih z mo-torjem z nameščenim dušilnikom nihanj na ročni gredi prepričati, da je le-ta me-hansko ustrezen, ter da spoj gumijastega/ kovinskega dela ni poškodovan.

Če je dušilnik nihanj na ročni gredi okvar-jen, ga je treba zamenjati.

Pozor:

Uporabiti je treba nov vijak, ki je prilo-žen napenjalcu!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 09.2011

INA 0081

Tehnične spremembe pridržane

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Vsaka navedba števil nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

