


PI 2124

Только для специалистов!

1/1

PRODUCT INFORMATION

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРА ДЛЯ SCANIA DC09/DC13

В конструкцию гильзы цилиндра (Тов. № изделия 89 911 110) были внесены изменения. Наружный контур нового варианта (Тов. № изделия 89 939 110) был изменен в двух местах. Эти улучшения снижают частоту появления кавитации и увеличивают таким образом срок службы гильз цилиндра. Функциональные размеры не изменились и старое исполнение по-прежнему может использоваться.

Кавитация — это физическое явление, при котором в жидкости возникают и снова схлопываются мелкие пузыри пара. Схлопывание таких пузырей вызывает гидравлические удары, действующие на наружную стенку гильз цилиндра. Такие удары могут привести к увеличению износа поверхности и, как следствие, сократить срок службы.

Версия	Тов. № изделия	Идент. №	Сборочные комплекты	Диаметр буртика
Старые исполнения:	89 911 110	—	40 349 961, 41 218 960, 41 219 960	Ø 151 мм
Новые исполнения:	89 939 110	1850688, 1917105, 2183352, 2206260	40 349 964, 41 218 962, 41 219 962, 41 950 960	Ø 151 мм
	89 948 110	2577565	40 349 965, 41 218 963, 41 219 963	Ø 152 мм



Рис. 1: Старое исполнение
Тов. № изделия 89 911 110

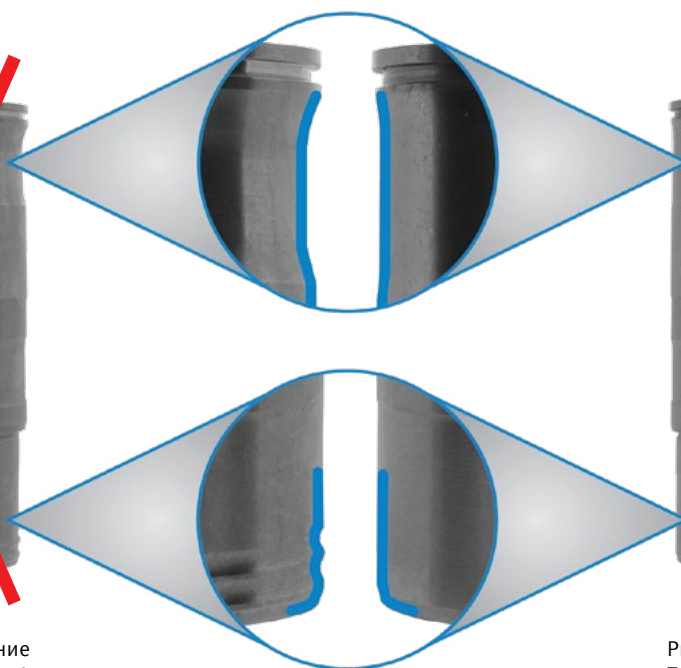


Рис. 2: Новое исполнение
Тов. № изделия 89 939 110