



**PI 1857**  
Только для специалистов!  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## ПОРШНИ И ШАТУНЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 1.8 TFSI И TSI


Производитель	Код двигателя	Год выпуска	Поршень — кросс-номер	Шатун — кросс-номер
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAА/CDAB/CDHA/CDHB	11/2006 →	06H107065DL	06J 198 401H

В этой серии были внесены изменения в поршни двигателей 1.8 TFSI и TSI. Новые поршни оснащены усовершенствованными маслосъемными поршневыми кольцами, состоящими из 3-х частей, и пальцем с покрытием DLC. Поскольку в рамках данных изменений был также увеличен диаметр поршневого пальца с 21 мм до 23 мм, при замене поршней необходимо также заменять шатуны.

Теперь компания Motorservice предлагает для рынка автозапчастей соответствующие поршни и шатуны. Шатуны предлагаются в виде комплекта для двигателя (4 штуки), так как они точно подобраны друг к другу по весу.

### **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание неуравновешенности в результате использования компонентов разного веса, компания Motorservice рекомендует всегда полностью заменять все поршни и шатуны двигателя.

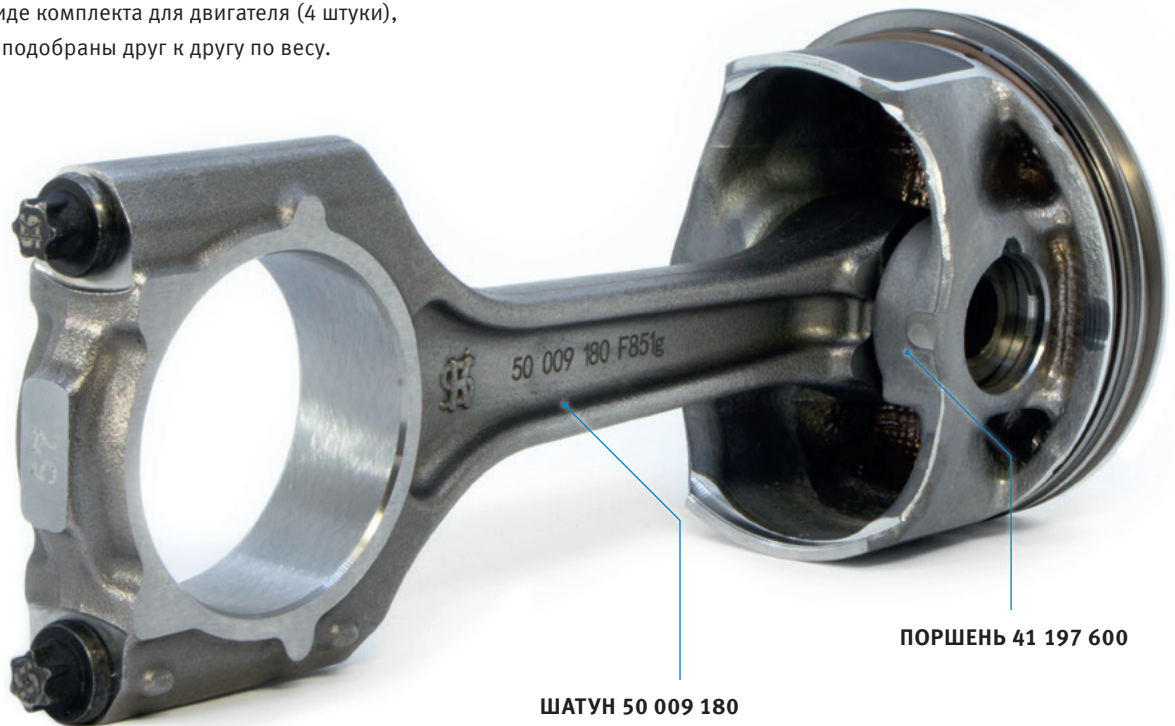

ПОРШЕНЬ 41 197 600

ШАТУН 50 009 180