



## TECHNISCHE INFORMATION

**TI 189**

V-H-H-Pw-kt 10.87

**FAHRZEUG-**

Firma                      Type

verschiedene

**VERGASER- 2 E -**


Bestell-Nr.              Fabrik-Nr.

Kennblatt-Reg.-Nr.

### RISSBILDUNG AM VERGASERGEHÄUSE DURCH FALSCHES ANZIEHEN DER VERGASERDECKEL-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

Beim Anziehen der Vergaserdeckelschrauben ist die Schraube (siehe Pfeil, Bild) zuletzt anzuziehen. Nichtbeachtung führt zu Rissbildung am Vergasergehäuse.

Nach Demontage des Vergaserdeckels, ist grundsätzlich eine neue Deckeldichtung zu verwenden.

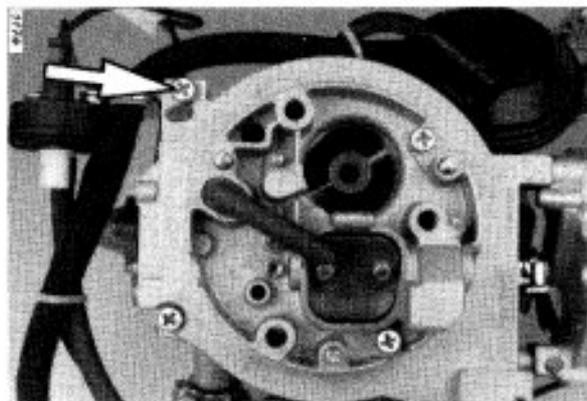

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten!

Übertragen Sie bitte diese INFORMATION sofort auf die entsprechenden Unterlagen!

Kenntnis genommen - Betriebsleiter:

Meister:

Monteure:

 Informationen  
übertragen: