




Montage sur: AUDI A3 I, S3 I



L'élément filtrant est situé coté passager sous le capot moteur sur la baie de pare brise (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.

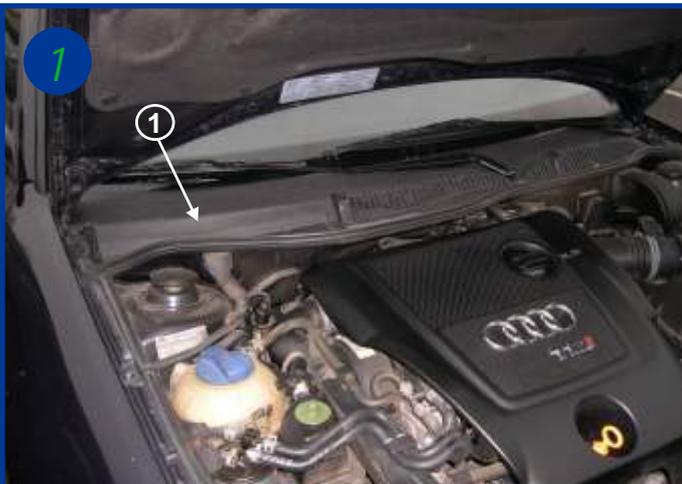

Dégager sur la moitié le joint d'étanchéité moteur (flèche 2)
Soulever le volet d'accès à l'élément filtrant (flèche 3).



Déclipper l'élément filtrant et son cadre (flèche 4) en maintenant ouvert le volet (3).



Extraire l'élément filtrant usagé de son cadre (flèche 5). Le remplacer en veillant à ce que les deux premiers plis aux extrémités du filtre soient engagés dans les bordures prévues à cet effet (voir flèche 6). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes