




Montage sur: CHRYSLER VOYAGER III (Type RG) CHRYSLER GRAND VOYAGER (Type RG)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Faire coulisser d'environ 6 cm la pièce plastique (2) vers la droite (voir flèche) et retirer le couvercle du boîtier filtrant.

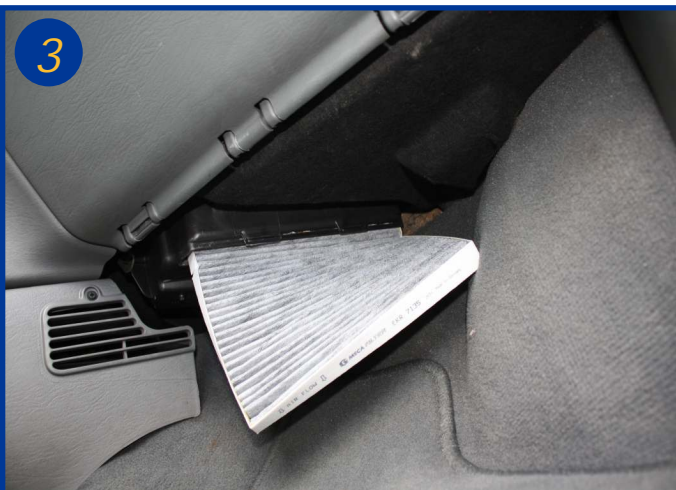

Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement, le filtre est prévu pour se plier en deux afin de pouvoir le replacer facilement.



Une fois la première partie engagée, la deuxième peut à son tour être introduite. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes