




Montage sur: CHEVROLET CAPTIVA



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).
Dévisser les 3 vis cruciformes sous la boîte à gants (2).



Ouvrir ensuite la boîte à gants et dévisser les 3 vis cruciformes situées dans sa partie supérieure (3).
Retirer dans sa totalité la boîte à gants et débrancher les 2 connectiques (plafonnier et réfrigération de la boîte)

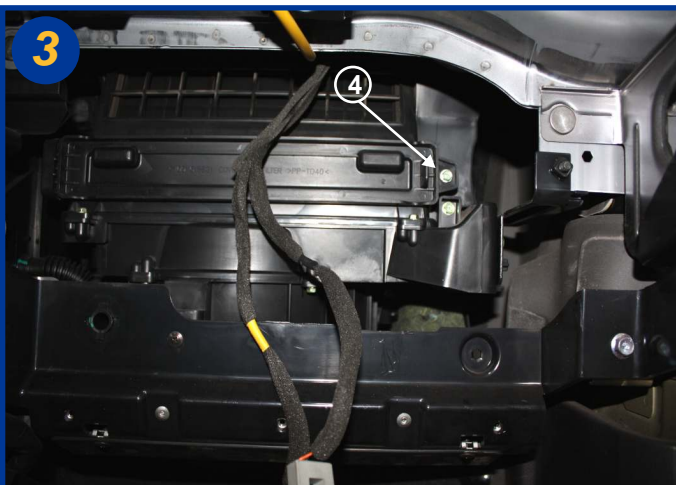

Le boîtier filtrant est alors devant vous, dévisser la vis cruciforme (4) pour retirer le couvercle.
Ce couvercle est articulé sur sa partie gauche.



Retirer le filtre usagé de son tiroir et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes