



PI 1570

Solo per personale esperto!

1/1




# PRODUCT INFORMATION

## TESTATA PER MOTORI A GAS – ADATTA PER MAN, MTU, MDE DISPONIBILE PRESSO MOTORSERVICE

Motorservice ha ottimizzato le geometrie di tutti i modelli di testata per garantire prestazioni tali da rispettare i vincoli normativi sulle emissioni dei motori a gas. Questi interventi sono volti a ridurre la temperatura dei gas di scarico. È stato inoltre migliorato il raffreddamento di tutti i componenti della distribuzione e in corrispondenza delle candele di accensione.

Motorservice mette a disposizione differenti varianti della testata, a seconda dei requisiti e dell'applicazione.

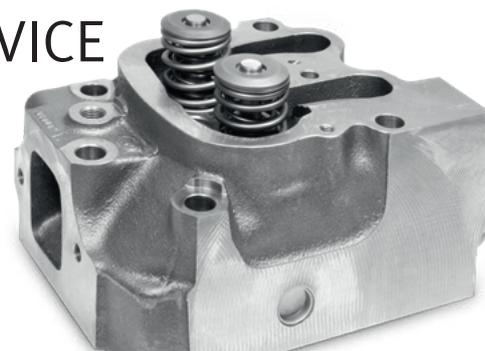

**GEOMETRIA RIELABORATA**

**VALORI DI EMISSIONE OTTIMIZZATI**

Prodotto	N. articolo	Versione	Lubrificazione	Applicazione consigliata
Testata	20 0802 G2828	completa, M18	Guida valvola di scarico lubrificata ad olio	Motori a biogas
Testata	20 0802 G2820	completa, M14	Guida valvola di scarico lubrificata ad olio	Motori a biogas
Testata	20 0802 G2840	completa, M14	Guida valvola non lubrificata	Motori a metano
Testata	20 0802 G2860	completa, M18	Guida valvola di scarico raffreddata a olio	Motori start-stop



### VANTAGGI

- Caratteristiche di usura e dei gas di scarico ottimizzate
- Utilizzo per motori di diversi produttori e differenti versioni
- Possibilità del montaggio di sensori di battito in testa
- Parti singole come anelli sede valvola e guide valvola disponibili presso Motorservice
- Possibilità di monitoraggio singolo della temperatura
- Su richiesta ulteriori modelli in base alle proprie esigenze



### AVVERTENZA

Montaggio e messa in funzione solo da parte di personale specializzato!

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.