




Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

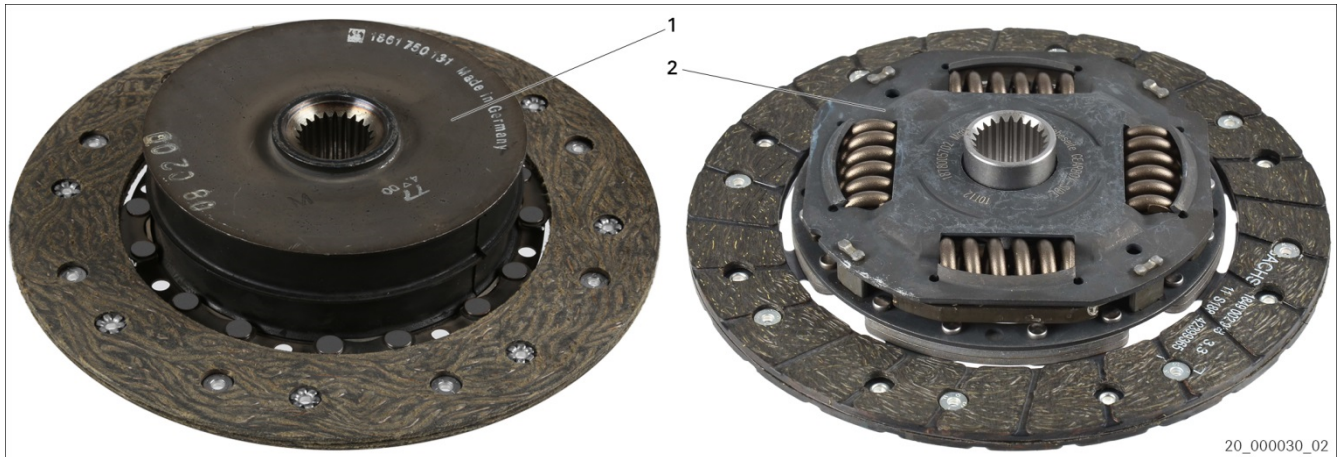

Kuva 1: Porschen kytkinlevyt

1 Kuminen vääntövaimennin (GUD)

2 Jousilla varustettu vääntövaimennin

Yhteistyössä Porschen kanssa kaikissa kytkinlevyissä siirryttiin kumisista vääntövaimentimista GUD (1) jousellisiin vääntövaimentimiin (2). Ulkonäön suurista eroista huolimatta kaikki mitat ja toiminnot ovat täysin samat. Kytkinlevy voidaan asentaa ilman rajoituksia.



Ennen asentamista mittaa kytkinlevyn sivuttaisheitto ja tarvittaessa oikaise se (enintään 0,5 mm). Ota huomioon Huoltotiedot: Kytkinlevyn - Sivuttaisheiton tarkastus (12012 FI).



Ota huomioon Huoltotiedot: Kytkimen asennus, HA ja PA - Napaprofiilin voitelu (11566 FI).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)