


Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

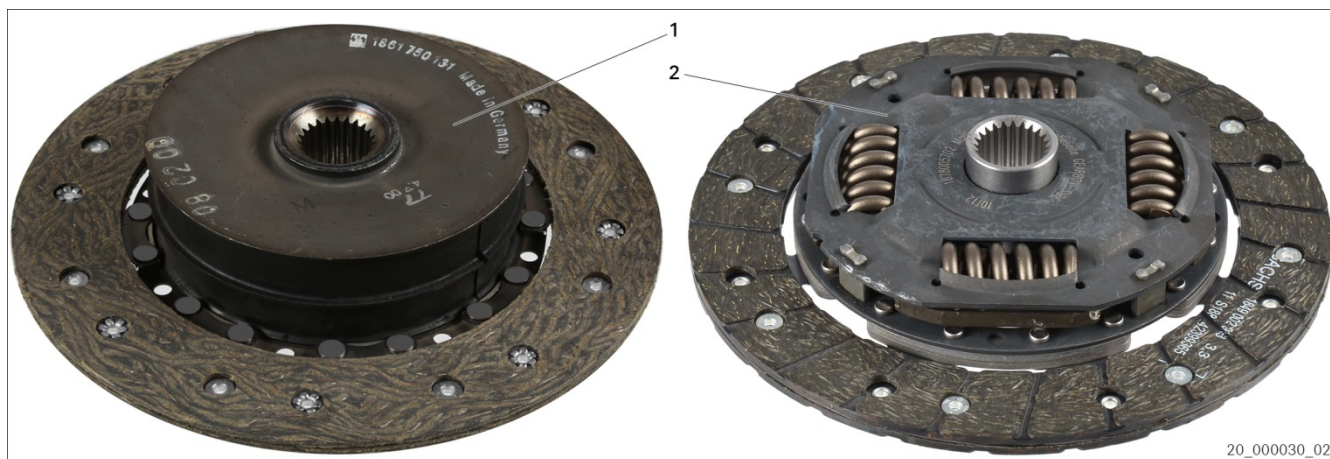

Obr. 1: Spojkové kotúče Porsche

1 Gumové torzné tlmieče (GUD)

2 Torzná tlmieč s pružinami

V spolupráci s Porsche boli prestavené všetky spojkové kotúče s gumovými torznými kotúčmi GUD (1) na riešenie s torznými tlmiečmi s pružinami (2). Napriek veľkým optickým rozdielom sú všetky rozmery a funkcie identické. Spojkovú lamelu je možné namontovať bez problémov.



Pred montážou zmerajte bočné hádzanie spojkej lamely a v prípade potreby ju vyrovnejte (max. 0,5 mm).

Riadte sa Servisnou informáciou: Spojkový kotúč - Kontrola bočného hádzania (12012 SK).



Riadte sa servisnou informáciou: Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (11560 EN)



www.zf.com/serviceinformation