




Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

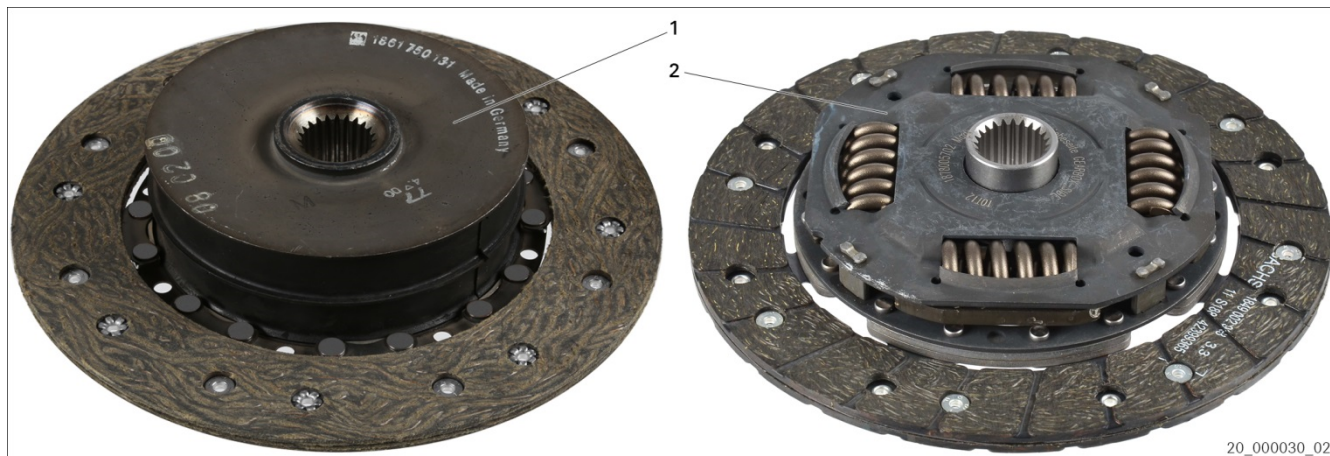

图示 1: 保时捷离合器从动盘

- ¹ 橡胶式扭转减振器 (GUD) ² 弹簧式扭转减振器

在与保时捷的合作中，我们将所有带橡胶式扭转减振器的离合器从动盘 (1) 转换为弹簧式扭转减振器 (2) 配置。虽然外观上有很大差别，但所有尺寸和功能都是一样的。该离合器从动盘可广泛用于安装。

-  在安装离合器从动盘之前测量轴向变形，必要时进行校准。（最大不超过 0.5 mm）。
注意服务信息：Clutch disk - Check lateral run-out (12012 EN)。
-  注意服务信息：Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (1560 EN)。

