

VW PASSAT 3C


2005 -> 2011

VW PASSAT 3C VARIANT 2005 -> 2011


(*)

SOLO MECANISMO
 MECHANISM ONLY - NO MOTOR
 MÉCANISME - PAS DE MOTEUR
 APENAS O MECANISMO


O.E. ref. 3C5839461J
 3C5839461K
 3C5839461L



O.E. ref. 3C5839462J
 3C5839462K
 3C5839462L



(O.E.)

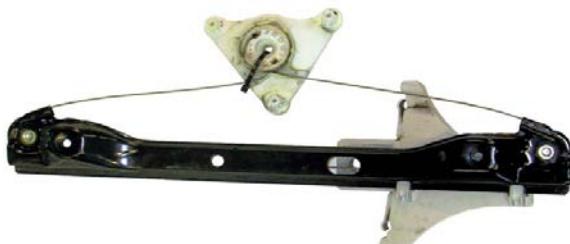

(*)



Se suministran componentes para el montaje - Supplied accessories for mounting
 Accessoires fournis pour le montage - Acessórios de montagem

UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - USE THE ORIGINAL COMPONENTS
 UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS




- ATENCIÓN: Se recomienda no quitar la banda de PVC, hasta que no se haya acoplado completamente el motor, con el fin de evitar que el cable se desenrolle durante el montaje.

- It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

- Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les durant l'assemblage

- Recomenda: se que não se retire a abraçadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem



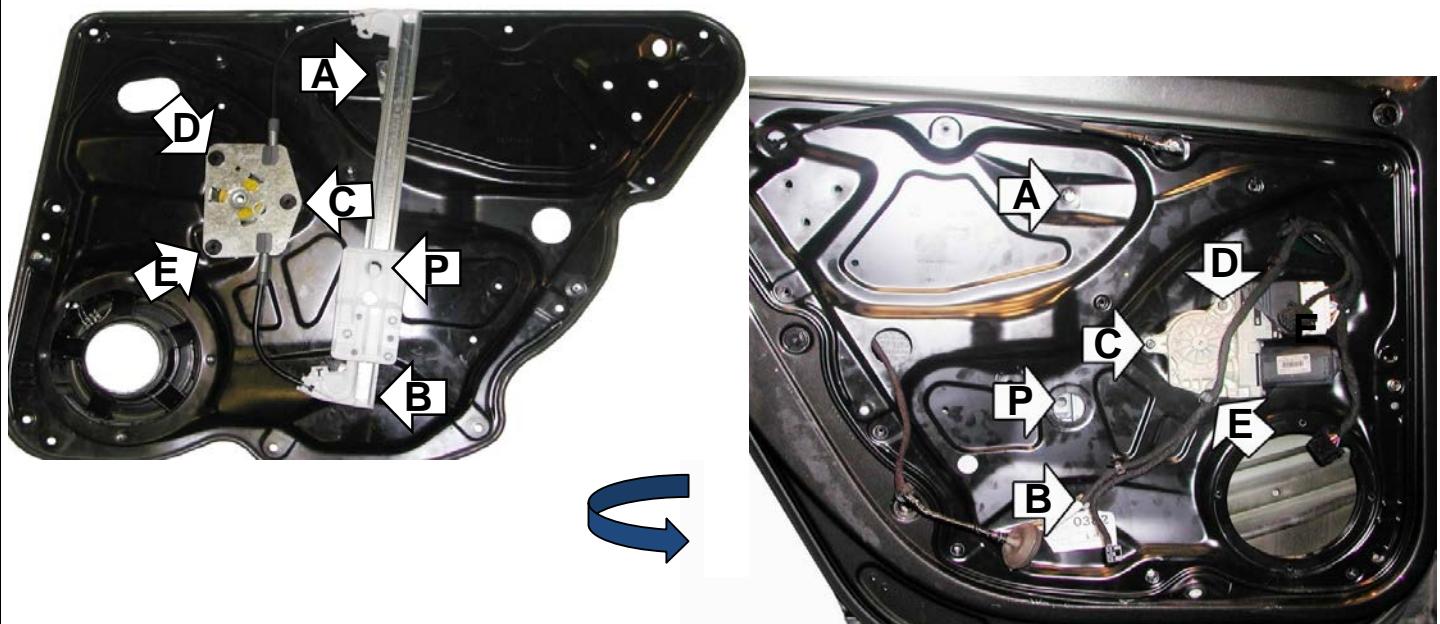

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el panel de la puerta. Desmontar el altavoz
- 2) Posicionar el nuevo mecanismo sobre el panel de la puerta y fijarlo en los puntos A - B
- 3) Fijar el motor desde el lado contrario del panel en los puntos C - D - E
- 4) Volver a montar el panel dentro de la puerta. Bajar el cristal hacia los soportes del elevalunas y fijarlo en el punto P
- 5) Realizar las conexiones eléctricas

NOTA: Despu s de sustituir el elevalunas, se habr  perdido la funci n confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas asegurarse que los canales laterales est n bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

(GB) HOW TO FIX IT

- 1) Remove the panel from the door. Remove the loudspeaker
- 2) Put the new mechanism on the panel and fix it at points A - B
- 3) Fix the motor from the opposite side of the panel. Fix the motor into positions C - D - E
- 4) Re-mount the panel into the door. Lower the window into the window plate and block it into position P
- 5) Wire as per wiring diagram

PLEASE NOTE! To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

(F) INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Demonter le panneau dans la porte. Demonter l' haut-parleur
- 2) Placer le nouveau m canisme sur le panneau de la porte en le fixant aux points A - B
- 3) Fixer le moteur sur le c t  oppos  du panneau. Fixer le moteur sur les points C - D - E
- 4) Remonter le panneau dans la porte. Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur le point P
- 5) Effectuer les liaisons electriques

ATTENTION! Apres avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.

Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture

Pour garantir le bon fonctionnement du l ve-vitre , s'assurer que les joints lat raux en caoutchouc sont bien positionn s, propres et en bon  tat

(P) INSTRU ES DE MONTAGEM

- 1) Retire o painel de porta. Retire o altifalante
- 2) Posicione o elevador novo no painel e fixe-o nos pontos A - B
- 3) Fixe o motor do lado oposto do painel. Fixe o motor nos pontos C - D - E
- 4) Monte novamente o painel na porta. Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueie-o nos pontos P
- 5) Conectar os fios conforme diagrama

ATEN AO! Para restabelecer a funci n autom tica no elevador novo, ligue a igni o e feche o vidro utilizando o bot o

Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condic es