



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevallunas, haga lo siguiente:

- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.
 - Desenganchar el cristal del mecanismo del elevallunas a través de los puntos "B".
 - Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación (K).
 - Retirar el motorreductor quitando los tornillos "3".
 - Retirar el viejo mecanismo de elevallunas usando los puntos "2".
 - Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando la guía a los puntos "2".
- Atención:** Cortar la abrazadera de plástico de la bobina del elevallunas procurando que no se salgan los cables de su posición y colocar la placa portabobina en la puerta/panel.
- Fijar el motorreductor en los puntos "3".
 - Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos (K).
 - Enganchar el cristal al elevallunas.
 - En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
 - Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:


- Démonter avec précaution le panneau de revêtement.
 - Décrocher la vitre du mécanisme au travers des points «B».
 - Enlever le panneau portière en retirant les vis de fixation (K).
 - Enlever le motoréducteur en retirant les vis « 3 ».
 - Retirer l'ancien mécanisme en agissant sur les points «2».
 - Appliquer au panneau le mécanisme de rechange en fixant les guides aux points « 2 ».
- Attention :** Avant de couper le lien du nouveau mécanisme, tenir fermement la bobine pour éviter qu'elle ne se déroule.
- Fixer le motoréducteur aux points « 3 ».
 - Remonter le panneau de la portière et le fixer à l'aides des vis (K)
 - Fixer la vitre au lève-vitre.
 - Dans le cas où le véhicule en soit équipée, programmer l'unité de contrôle Comfort suivant les instructions sur le manuel d'utilisation et d'entretien.
 - Vérifier le bon fonctionnement général et remonter le panneau de revêtement de la porte.

Merci d'avoir choisi nos produits.

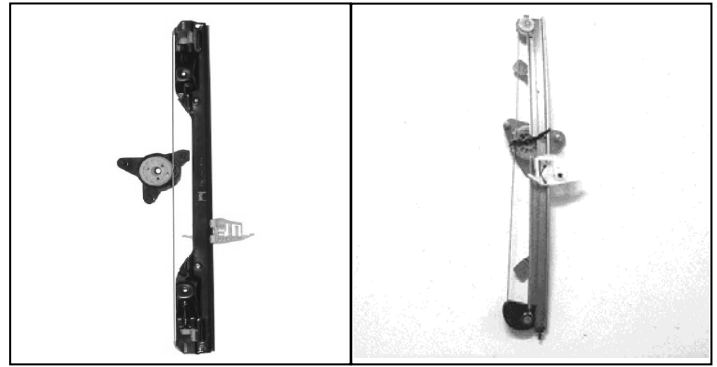

Elevalunas original – lève-vitre original – oem window regulator – levandator de vidro original

Nuestro elevalunas – notre lève-vitre – our window regulator – nosso levantador de vidro

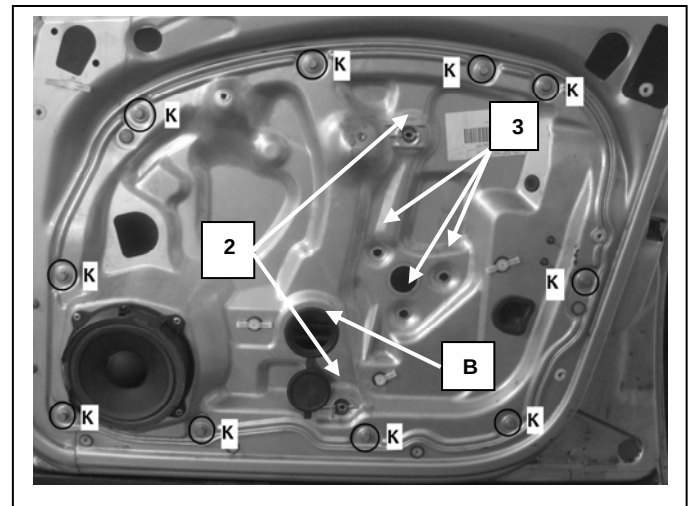

Puerta lado derecho, Portière avant droite, Right front door, Porta frente diresa



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:

- a) Disassemble the door trim casing.
- b) Release the glass from the window regulator mechanism at points "B".
- c) Remove the door panel by releasing the fixing screws ("K").
- d) Remove the ratio motor by removing the screws "3".
- e) Release the old window regulator mechanism at points "2".
- f) Attach the new window regulator mechanism to the panel, securing the rail at points "2".
- NB:** Cut the plastic tie on the reel of the new window regulator, making sure you keep the cables in their correct position.
- g) Secure the ratio motor at points "3".
- h) Reassemble the door panel and attach it with the screws ("K").
- i) Attach the glass to the window regulator.
- j) If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.
- k) Check overall functioning; reassemble the door trim casing.

Thank you for choosing our products.



INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue:

- a) Desmontar com cuidado o painel de revestimento.
- b) Desengatar o vidro do mecanismo levantador de vidro através dos pontos "B".
- c) Remover o painel da porta retirando os parafusos de fixação (K).
- d) Remover o motorreductor retirando os parafusos "3".
- e) Remover o antigo mecanismo levantador de vidro agindo nos pontos "2".
- f) Aplicar ao painel o mecanismo de troca fixando a guia aos pontos "2".
- Atenção:** Cortar a faixinha de plástico na bobina do novo levantador de vidro prestando atenção para não deixar sair os cabos das suas posições.
- g) Fixar o motorreductor nos pontos "3".
- h) Remontar o painel da porta e fixá-lo com os parafusos (K).
- i) Engatar o cristal ao levantador de vidro.
- j) No caso em que o veículo estiver equipado, programar a central Comfort consultando o manual de uso e manutenção.
- k) Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel de revestimento da porta.

Obrigado por ter escolhido os nossos produtos.