

MONTERINGSANVISNING

Bil: Höjdjusterplatta

Artikelnummer:

FSP8150

Dragkrokens vikt: 2,7 kg

D-värde: 17,17 kN

D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 3500 kg

och en högsta tillåtna släpvagnsvikt på 3500 kg

Tillåten släpvagnsvikt se bilens registreringsbevis

Höjdjusterplattan är tillverkad och provad enligt EG-R55.

EG - beteckning: E4 55R-01/06 1018

Datum: 2017-12-18

Note: Is only allowed to fit on towbars that have an brake away cable eye for the safety wire.

OBS! Denna monteringsanvisning måste uppvisas vid besiktning.


Viktigt! Dra ej skruvförband över tillåtna gränser utan enligt nedanstående tabell.

Innehållsförteckning:

1 Höjdjusterplatta FSP8150

Monteringssats:

4	skruv	M16x55	M6S.M16 x 055
4	Låsmutter	M16 lock	M6M.M16 lock

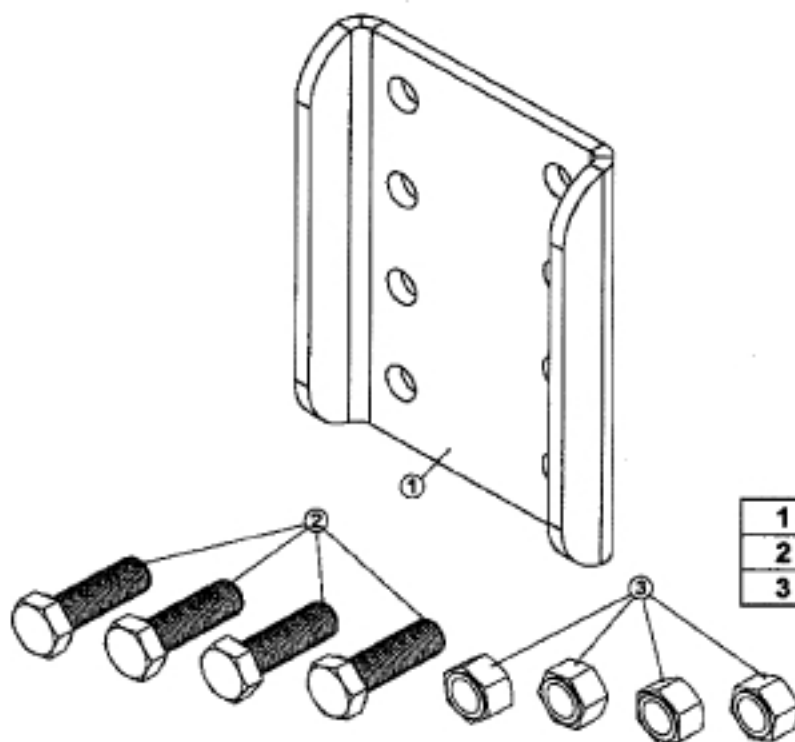

1	1	HSP 8150
2	4	M6S.M16x055
3	4	M6M.M16.lock

Generella anvisningar:



- Ovals hål täcks med planbricka.
- Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna.
- Minst ett gängvarv skall synas av varje skruv efter momentdragning.
- Elkoppling skall vara utförd enligt bilfabrikantens anvisningar vid registreringsbesiktningen.
- Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning ska utföras inom fyra veckor efter montering.

Monoflex®

Tel: +46-220-22540 Fax: +46-220-14244

Åtdragningsmoment

	M8	M10	M12	M14	M16	M24
Torr	23Nm	45Nm	78Nm	123Nm	189Nm	638Nm
Anoljad	21Nm	40Nm	70Nm	110Nm	169Nm	572Nm
Vaxad	15Nm	30Nm	51Nm	81Nm	124Nm	419Nm

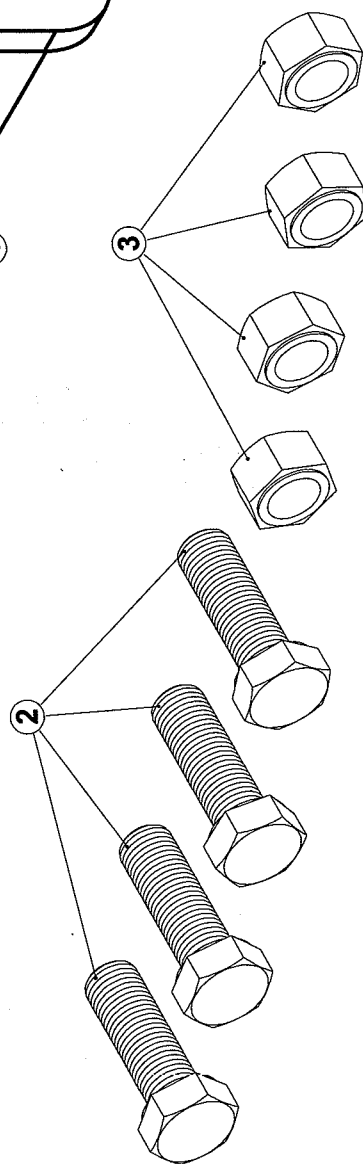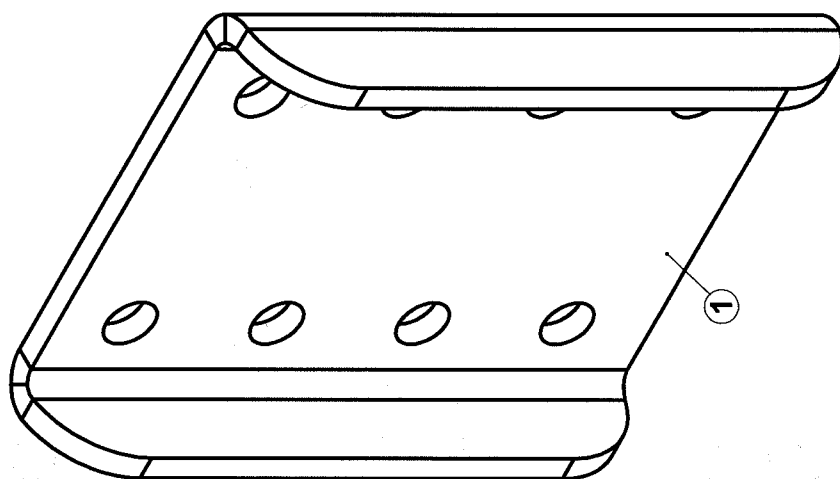

1	1	HSP 8150
2	4	M6S.M16x055
3	4	M6M.M16.lock

