





2. Federscheibe aus-/einbauen.

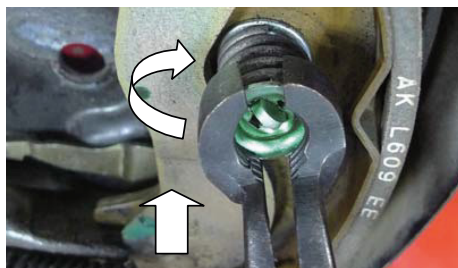

Verwendung
1. Griff festhalten, Werkzeug mit den Nuten an Scheibe und Feder ansetzen und drehen.

Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug stets Handschuhe und eine Schutzbrille.

! WARNUNG

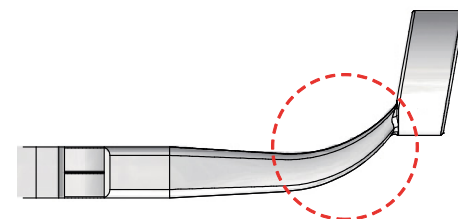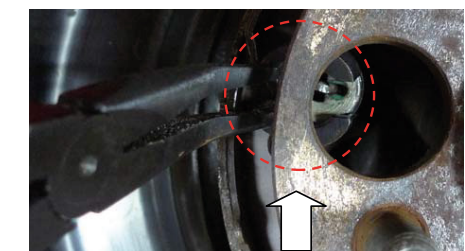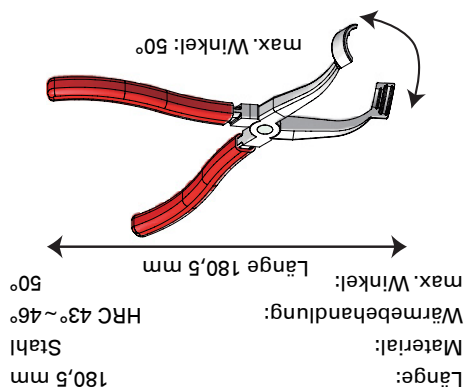

Zange für Bremsfederscheiben
■ Universelle Einsatzmöglichkeit für nahezu alle Trommelbremsen.
■ Der spezielle Ansatzwinkel ermöglicht den einfachen Aus- und Einbau von Bremsfederscheiben.

J9350000

DE Bedienungshinweis

Notizen / Notice / Remarques

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Andyfreight Business Pk
Folkes Road, Lye | GB-DY9 8RB Stourbridge

Herth+Buss Iberica
C/A 45 Poligono de Areta
31620 Huarte Navarra | España

JAKOPARTS

Montagewerkzeug,
Bremsbacken-Feder

Installation tool,
Brake spring

Outils de montage,
Ressort de segments de frein

DE

EN

FR




HERTH+BUSS


HERTH+BUSS

Plier for brake spring washer

- Universal application for nearly all drum brakes.
- Special neck angle provides easy removal and installation of brake spring washer.

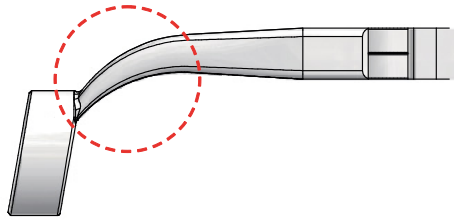


Technical data:

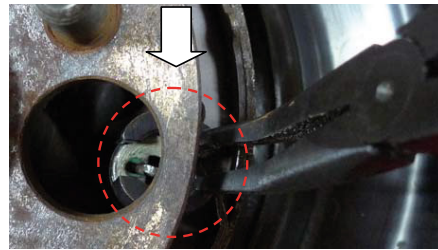

Technical Data

length: 180.5 mm
material: Steel
heat treatment: HRC 43°~46°
max. angle: 50°

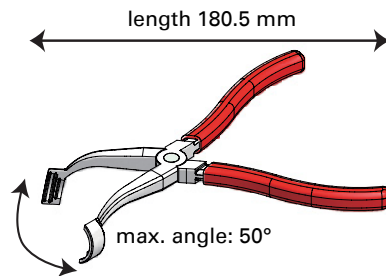


⚠ WARNING


Always wear hand gloves and safety glasses when working with this tool.

How to use

1. Hold the handle, clip groove the front ditch and rotation the tool.

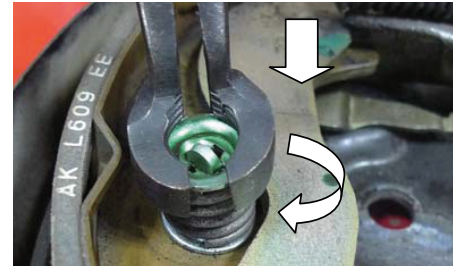


2. Remove / install the spring washer smooth.

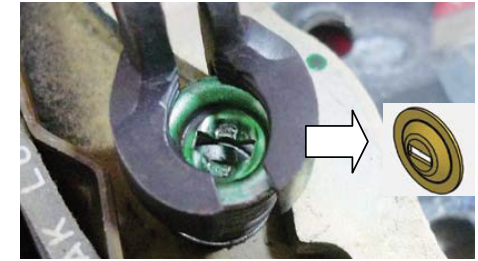


Pince pour rondelle élastique de frein

- Application universelle pour quasiment tous les freins à tambour.
- Bec déporté spécial pour retirer/installer facilement les rondelles élastiques de frein.

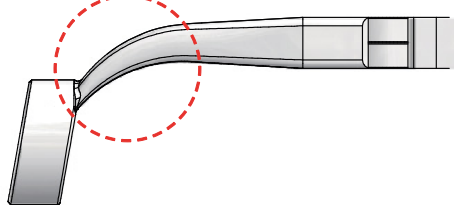


Caractéristiques techniques :

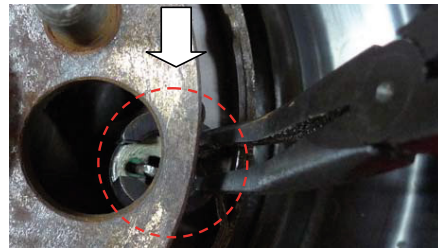

Caractéristiques techniques

longueur : 180,5 mm
matériau : acier
traitement thermique : HRC 43°~46°
angle max. : 50°

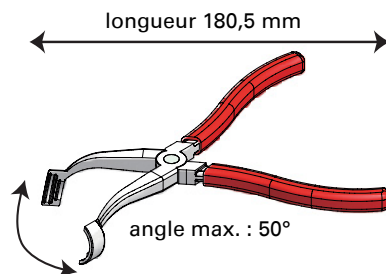


⚠ AVERTISSEMENT

Pour travailler avec cet outil, toujours porter des gants et des lunettes de sécurité.

Utilisation

1. Saisir la poignée, enserrer le haut du ressort et tourner l'outil.

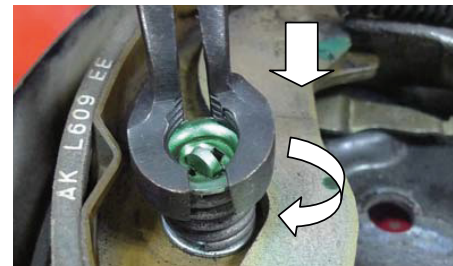

2. Retirer/installer en douceur la rondelle élastique.

