

Desmontagem e montagem do tubo de proteção com fechadura de ignição

Esta Informação de Serviço descreve a desmontagem e montagem do tubo de proteção com fechadura de ignição, da coluna da direção elétrica com as referências JCR102, JCR103, JCR7102 e JCR7103.



AVISO: Todos os trabalhos descritos apenas devem ser realizados por técnicos especializados e de acordo com as diretivas e prescrições de segurança especificadas pelo fabricante automóvel! Os trabalhos no Airbag só podem ser efetuados por pessoas especializadas e devidamente certificadas, segundo a lei sobre explosivos! As instruções de reparação do fabricante automóvel e os respetivos aparelhos de diagnóstico devem estar disponíveis durante a realização dos trabalhos. As figuras e imagens destas instruções são de cariz meramente ilustrativo e têm o intuito de facilitar a compreensão. A sequência dos passos de trabalho pode variar por modelo. Reservado o direito a alterações técnicas. A TRW não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma montagem ou manuseamento errado!

Procedimento

Desmontar o volante e os revestimentos, de acordo com as instruções do fabricante automóvel, de modo a aceder à coluna da direção. Assegurar que a fechadura do volante está destravada e que a regulação em altura está fixada. De seguida deve-se desmontar a coluna da direção, segundo as instruções e especificações do fabricante.

1. Remover a mola de retenção superior da coluna da direção, utilizando uma ferramenta adequada (Fig. 1)
2. Remover os quatro parafusos de fixação do tubo de proteção (Fig. 2 e Fig. 3)
3. Retirar o tubo de proteção cuidadosamente da coluna da direção (Fig. 4) sem encravar

Montagem

A montagem é realizada na ordem inversa. Apertar os quatro parafusos de fixação com um binário de 20 Nm!



Fig. 1

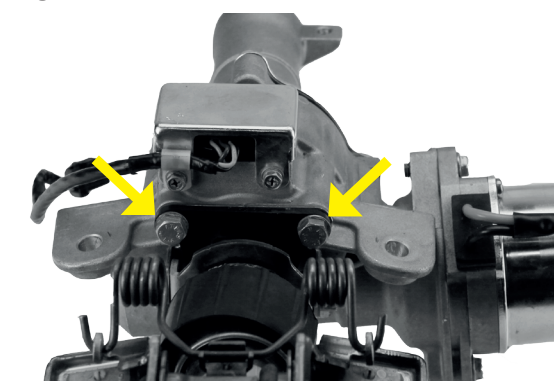


Fig. 2

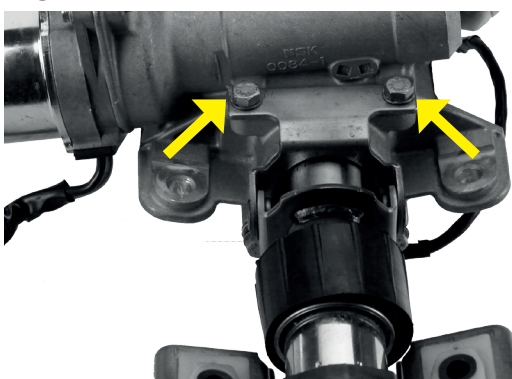


Fig. 3

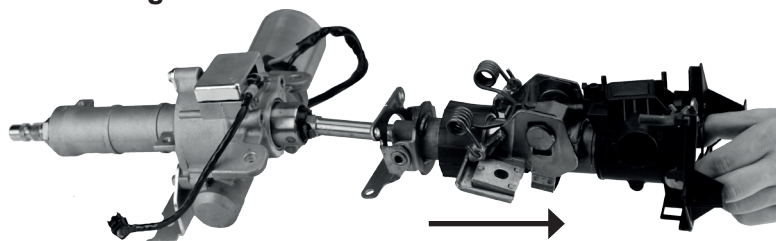


Fig. 4

