
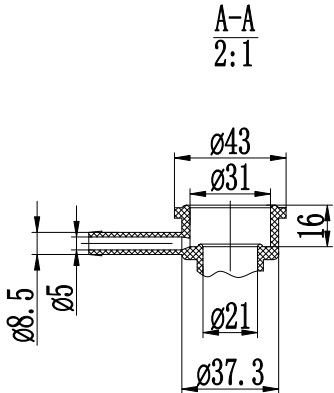

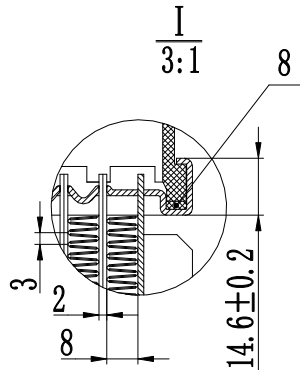
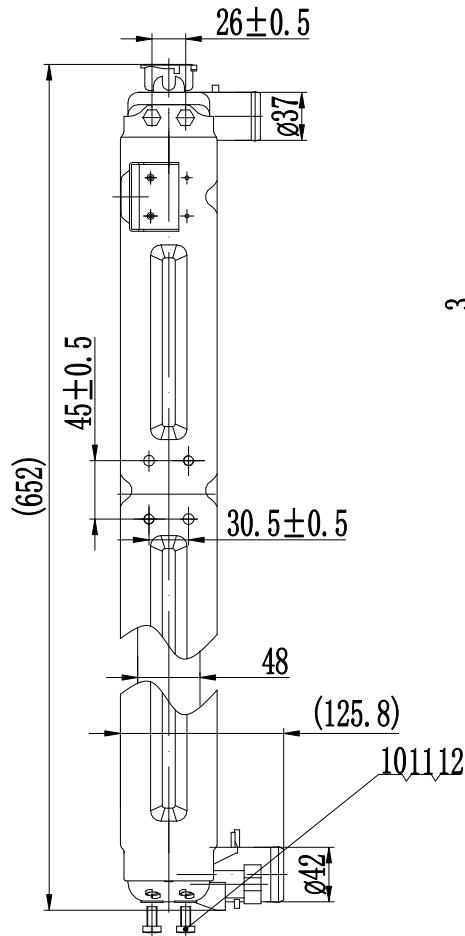


1.0	△	2	主扳边板搭扣式改为插入式 芯宽708改为688	庄家耀	2017.4.7
版本	标记	处数	更 改 事 项	签 字	日 期

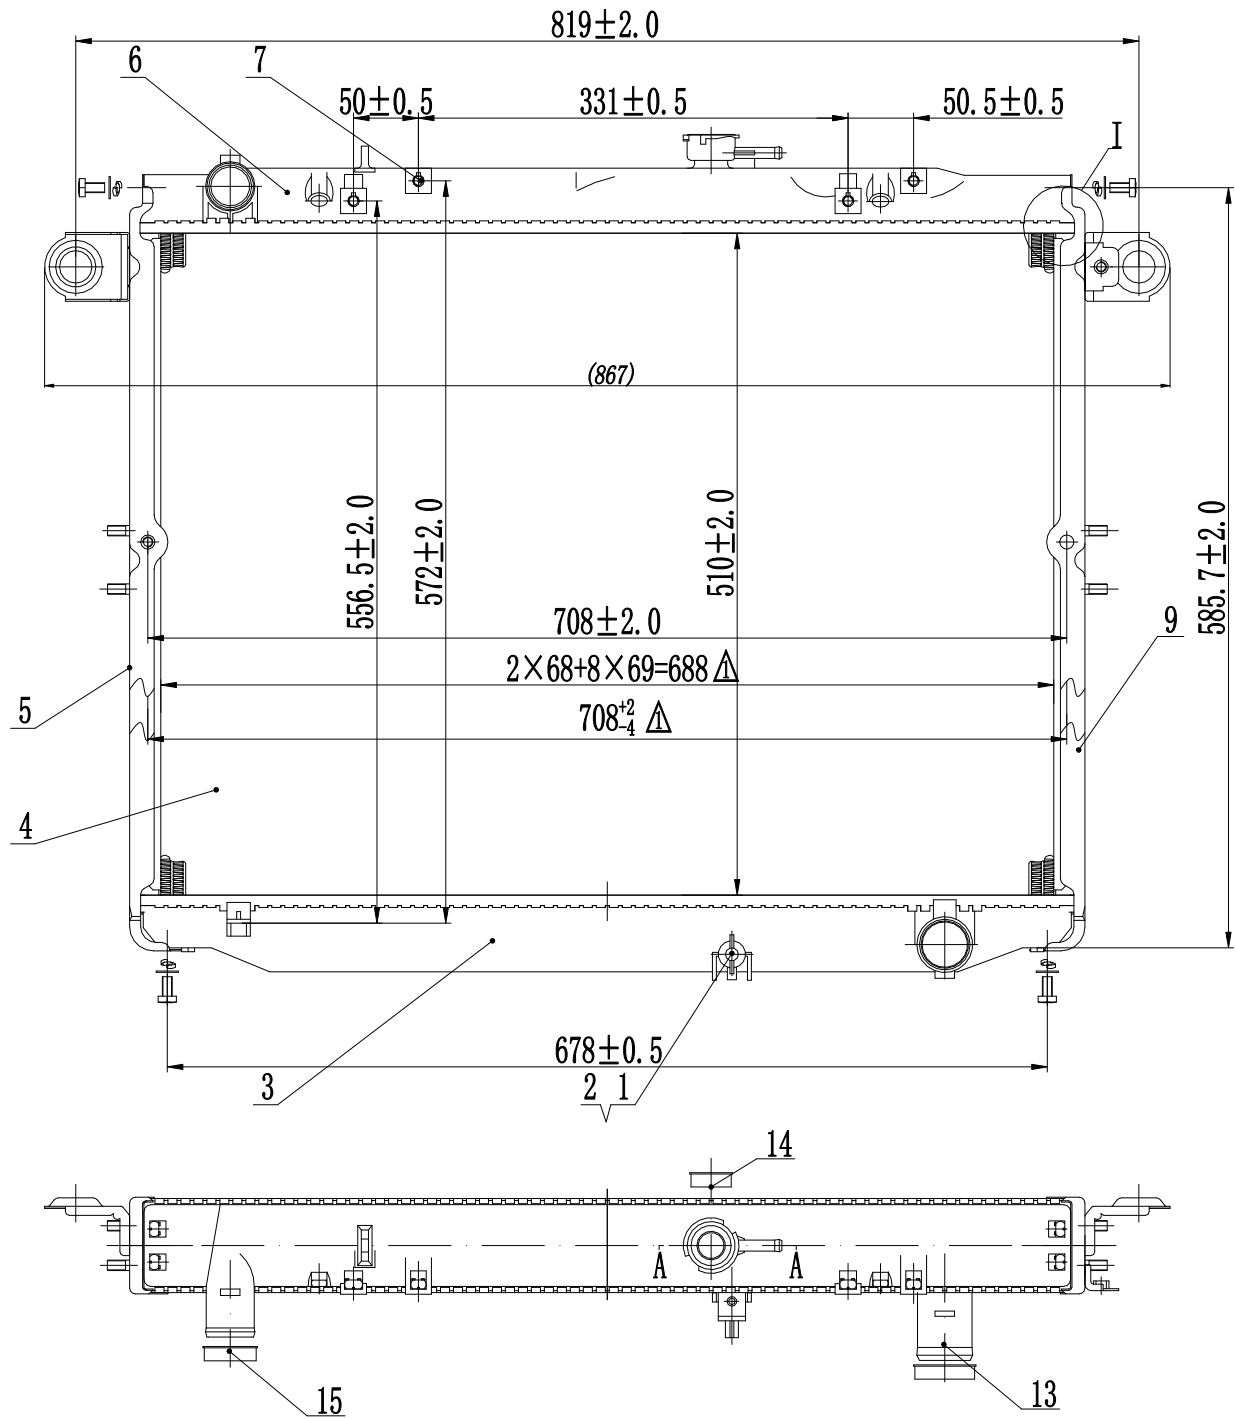

6	2.01.07.00337	上水室	1	PA66-GF30			
5	2.01.13.00008	侧板	1	Q235 1.5t			表面烤漆
4	2.01.02.00233	散热器芯体	1				
3	2.01.08.00915	下水室	1				
2		O型圈(GB/T3452.1-92)	1	EPDM			φ5×φ2.5
1		放水开关	1	PA66-GF30			水室自带
序号	代号	名称	数量	材料规格	单件重量	总计重量	备注

上海威可特汽车热交换器有限公司

散热器总成

1.40.20144.148

共 页 第 页 型 号 1.40.20144.148

技术要求:

- 1、本产品采用NOCOLOCK钎焊;
- 2、内外表面无油脂,水份,铝屑等异物;
- 3、表面无损伤,翅片无倒伏;
- 4、进出口均应堵上相应的防尘盖;
- 5、应满足测试标准VCT-STD-001要求;
- 6、部件应满足外观评价标准VCT-STD-007要求;
- 7、外部腐蚀:测试方法按ASTM G85-A3实验方法,测试时间480h;
- 8、未注公差按尺寸公差表执行。

过程	尺寸范围	上下	0.5	6	30	120	315	1000	2000
机加工	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1.8		
板金材料	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0		

15	2.01.27.00017	防尘盖	1	PVC-P8001				φ40/φ37
14	2.01.27.00012	防尘盖	1	PVC-P8001				φ31/φ28
13	2.01.27.00021	防尘盖	1	PVC-P8001				φ46/φ43
12	2.03.06.00004	弹簧垫圈	8	65Mn				φ8.1
11	2.03.05.00004	平垫圈(GB/T95-02)	8	钢				φ8.4
10	2.03.01.00015	六角头螺栓(GB/T 5783-00)	8	钢				M8×20
9	2.01.13.00009	侧板	1	Q235 1.5t				表面烤漆
8	2.01.11.00122	水室密封圈	2	EPDM				
7		方螺母	12	钢				M8水室自带

