


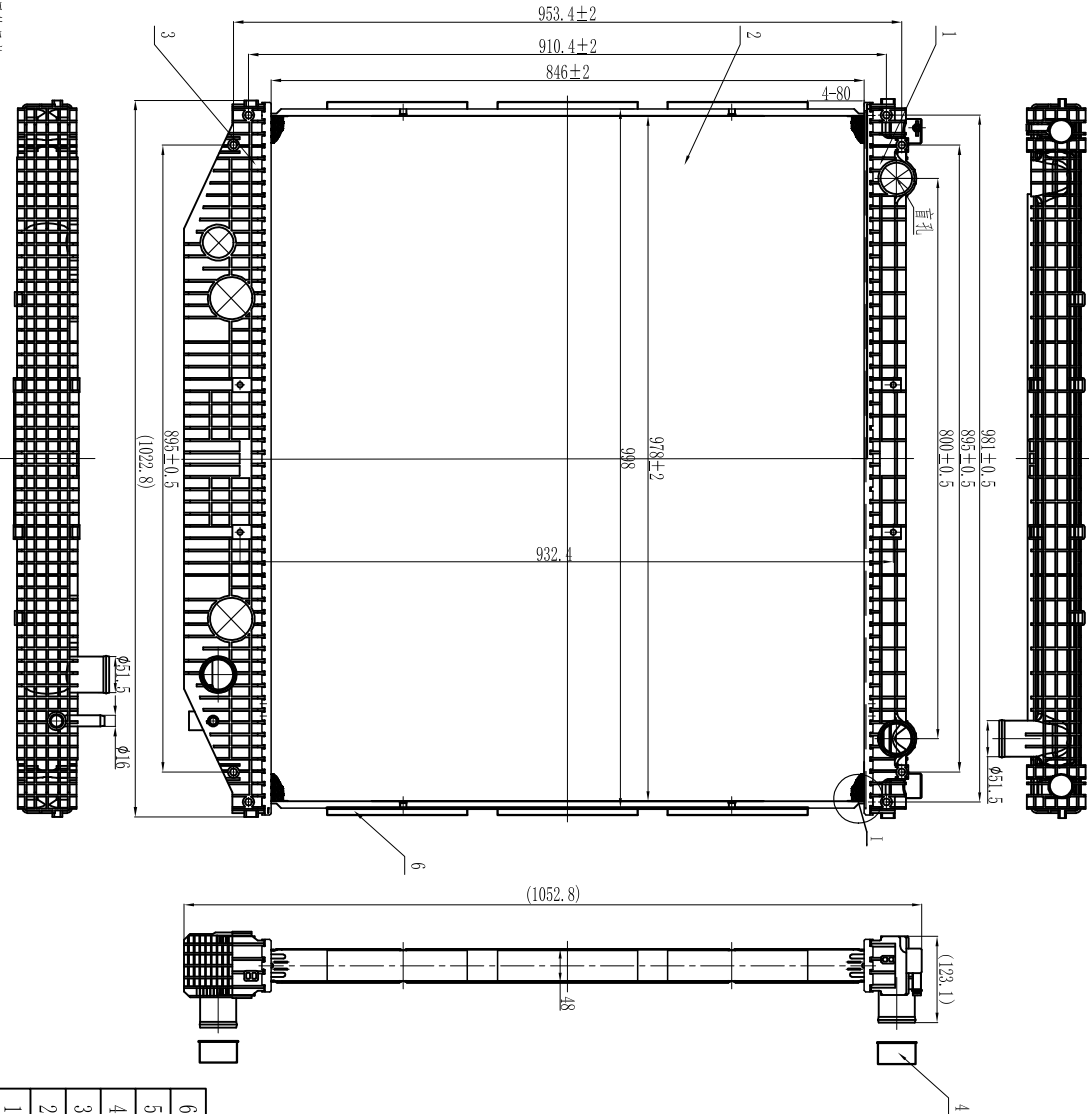

- 技术要求:
- 1、本产品采用NANOLOC涂层;
 - 2、内外表面无油脂,水份,铝屑等异物;
 - 3、表面无损伤,翅片无倒伏;
 - 4、进出口均应堵上相应的防尘盖;
 - 5、应满足测试标准UCT-STD-001要求;
 - 6、部件应满足外观评价标准UCT-STD-007要求;
 - 7、外部腐蚀:测试方法按SDM G85-13实验方法,测试时间480h;
 - 8、未注公差按尺寸公差表执行;

图样标记
图样编号
图样规格号
图样日期
签字
日期

过程		1	0.3	6	30	120	315	1000	2000	4000
机加工		6	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1.8	±4.0
钣金材料		±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0		

序号	代号	名称	数量	材料规格	单件总计	备注
6	2.01.31.00003	带胶海绵	6			200*43*20
5	2.01.11.00486	水室密封圈	2	EPDM		
4	2.01.27.00038	防尘盖	2	PVC-F8001		φ54.5/φ51.5
3	2.01.08.01646	下水室	1	PA66-GF30		
2	2.01.02.01352	散热器芯体	1			
1	2.01.07.01573	左/上水室	1	PA66-GF30		
设计						
校对		日期	瑞与热交换科技(江苏)有限公司			
审核		日期				
批准		日期				
工艺		日期				
一、角法			阶段标记		版本比例	散热器总成
			S D A B		1: 5	
			共 页		第 页	型号
						1.42.10796.148