



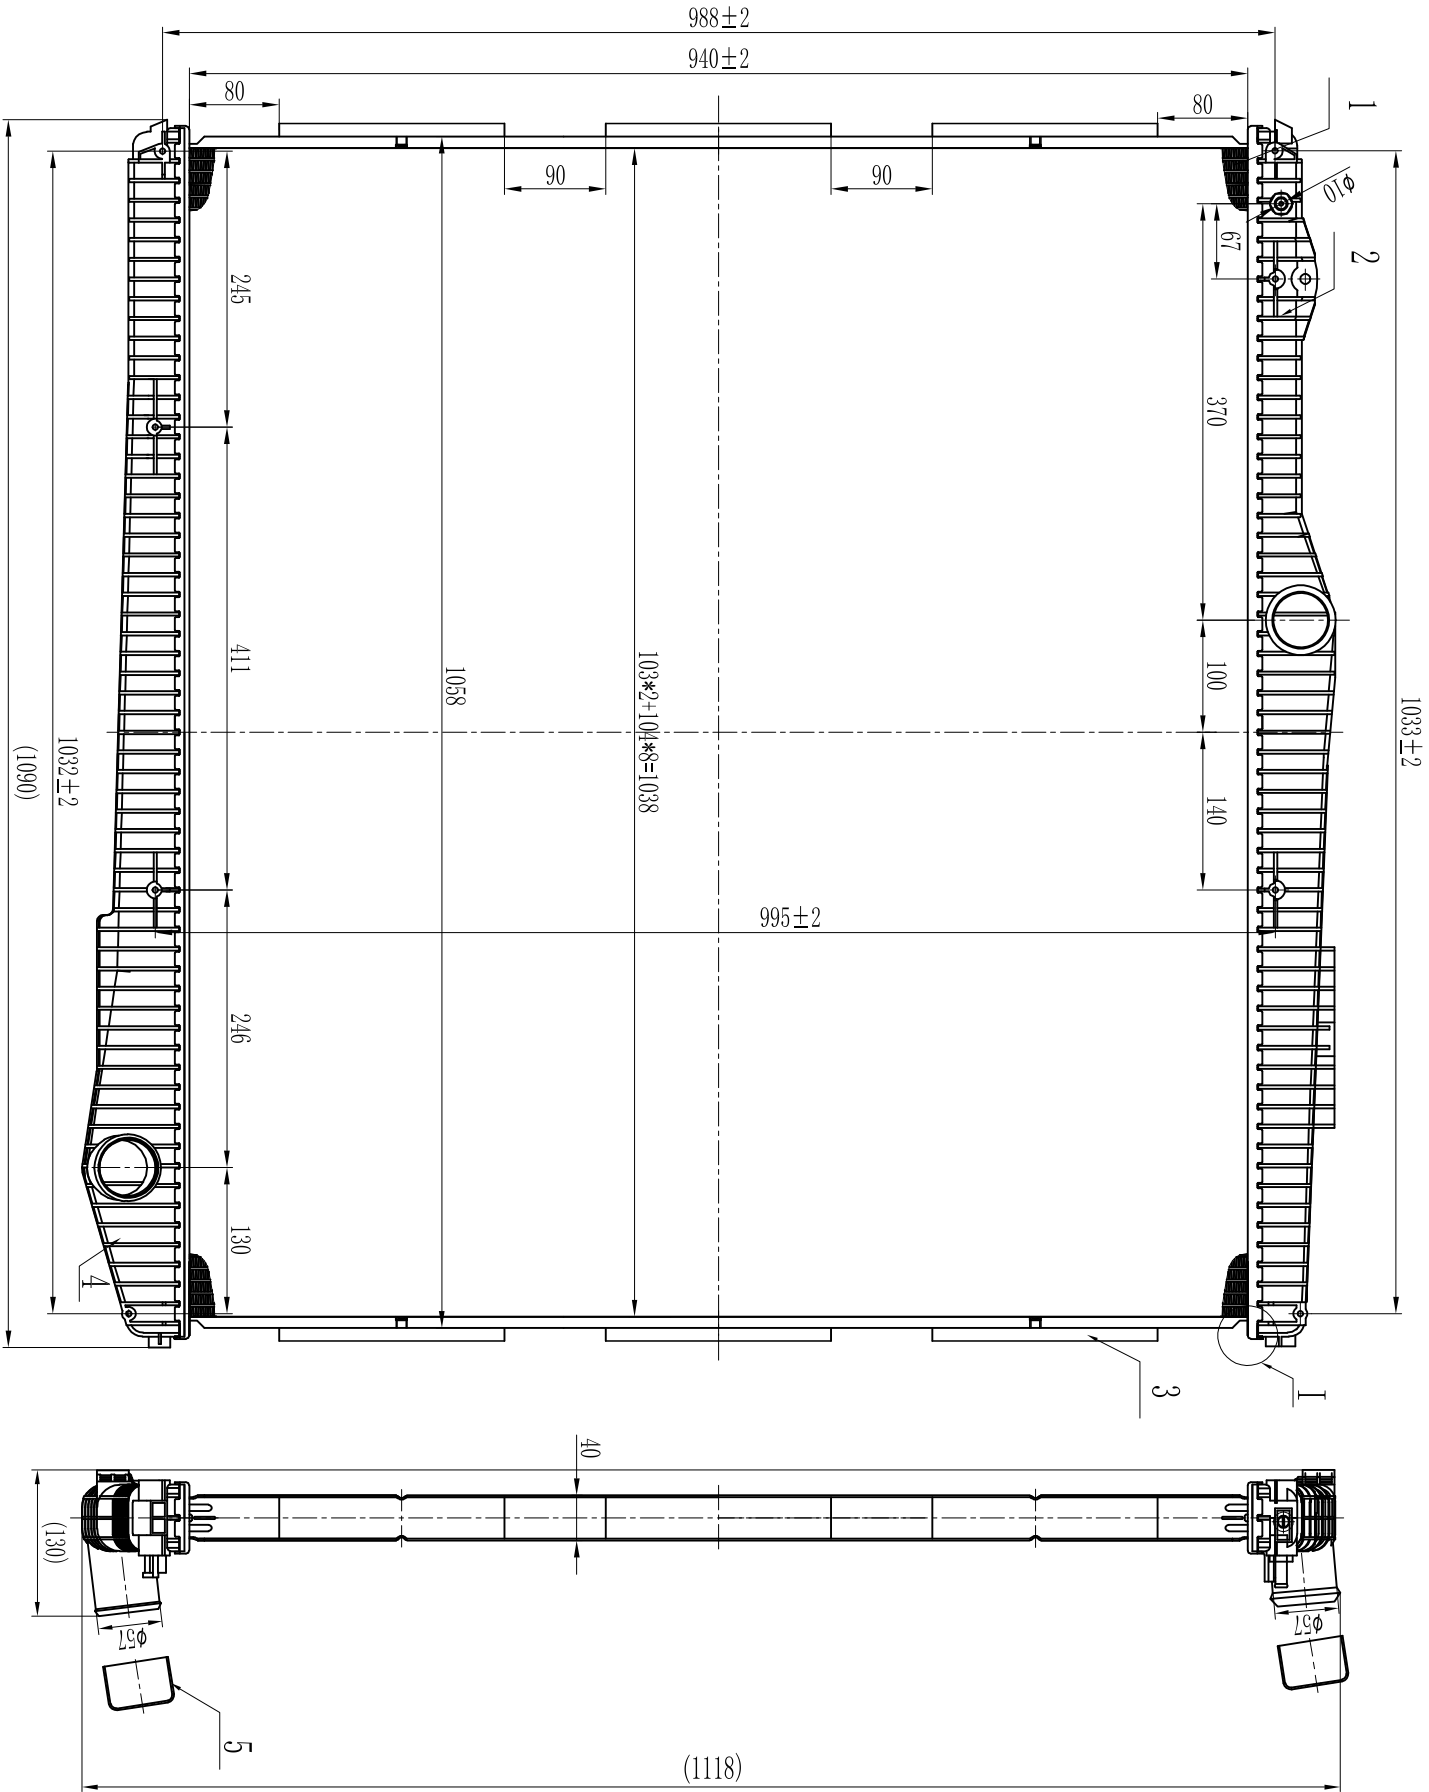

- 技术要求:
- 1、本产品采用NOCOLLOCK钎焊;
 - 2、内外表面无油脂,水份,铝屑等异物;
 - 3、表面无损伤,翅片无倒伏;
 - 4、进出口均应堵上相应的防尘盖;
 - 5、应满足测试标准VCT-STD-001要求;
 - 6、部件应满足外观评价标准VCT-STD-007要求;
 - 7、外部腐蚀: 测试方法按ASTM G85-A3实验方法, 测试时间480h;
 - 8、溢水管使用生胶带密封;
 - 9、未注公差按尺寸公差表执行。

6
6:1



6	2.01.11.00755	水室密封圈	2	EPDM			1073.3*58.9*4.5*3.5
5	2.01.27.00039	防尘盖	2	PVC-P8001			φ 58.5/φ 55.5
4	2.01.08.01661	下水室	1	PA66-GF30			
3	2.01.31.00002	带胶海绵	6	PE100			200*35*20
2	2.01.07.01591	上水室	1	PA66-GF30			
1	2.01.02.01370	散热器芯体	1				
序号	代号	名称	数量	材料规格	单件总计	备注	

设计	日期			
校对	日期			
审核	日期			
批准	日期			
标准化	日期			
工艺	日期			

瑞与祺热交换科技 (江苏) 有限公司	散热器总成
--------------------	-------

尺寸范围	上	0.5	6	30	120	315	1000	2000
过程	下	6	30	120	315	1000	2000	4000
机加工		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1.8
钣金材料		±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0
一角法								
阶段	标记	重量	比例					
S	D	A	B					
共	页	第	页	型号				