
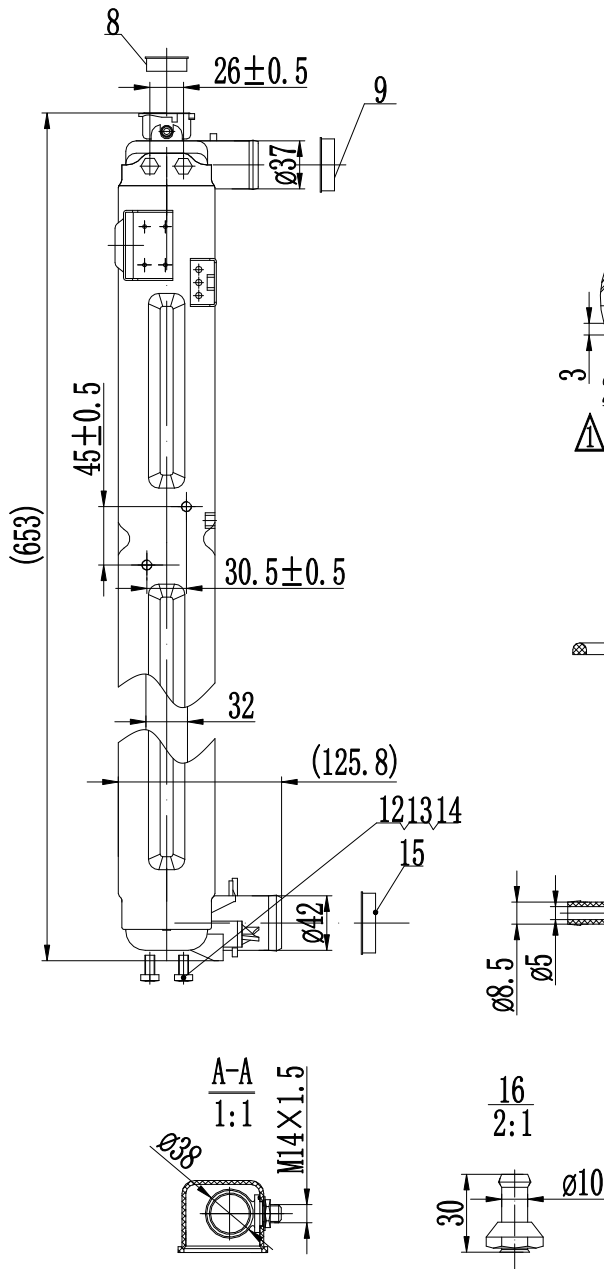


1.0	Δ	3	主板边板搭扣式改为插入式 波高8mm改为9mm	庄家耀	2017.4.7
版本	标记	处数	更 改 事 项	签 字	日 期

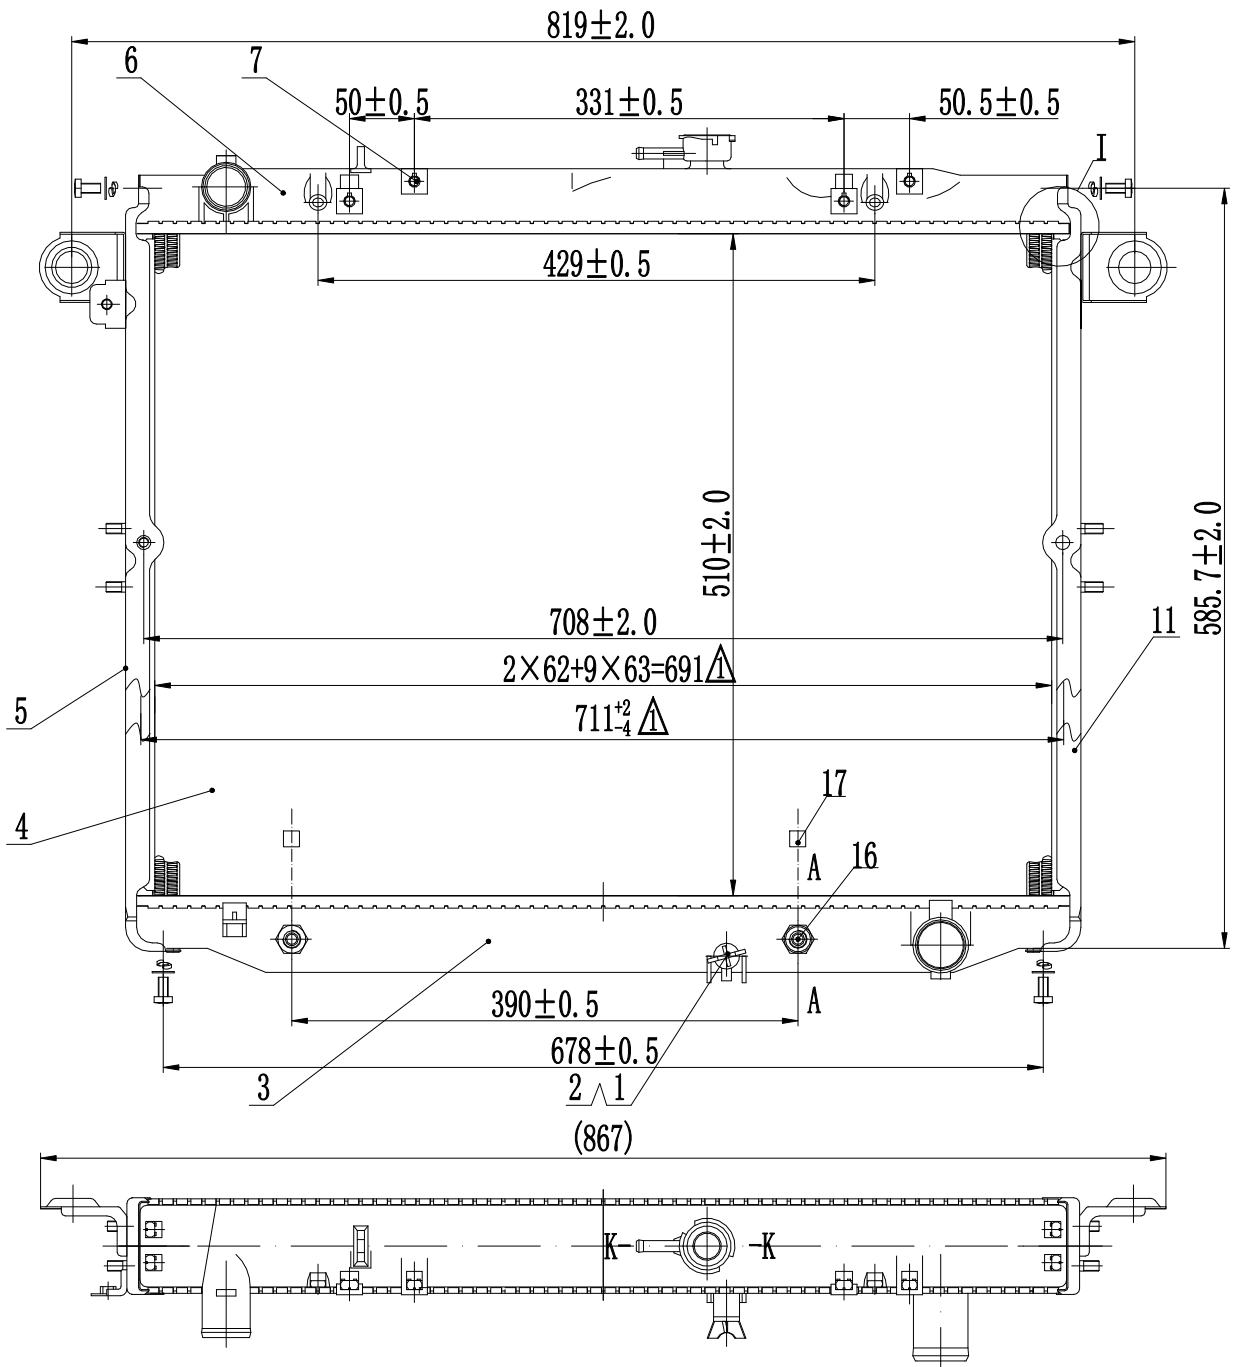

技术要求:

- 1、本产品采用NOCOLOCK钎焊;
- 2、内外表面无油脂,水份,铝屑等异物;
- 3、表面无损伤,翅片无倒伏;
- 4、进出口均应堵上相应的防尘盖;
- 5、应满足测试标准VCT-STD-001要求;
- 6、部件应满足外观评价标准VCT-STD-007要求;
- 7、外部腐蚀:测试方法按ASTM G85-A3实验方法,测试时间480h;
- 8、扭矩值:油冷器螺纹接头: 7±2N.m,板支架、侧板装: 5±1N.m;
- 9、未注公差按尺寸公差表执行。

尺寸范围	上下	0.5	6	30	120	315	1000	2000
过程		6	30	120	315	1000	2000	4000
机加工		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1.8
板金材料		±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0

17	2.01.27.00008	防尘盖	2	PVC-P8001				φ9	6	2.01.07.00755	上水室	1	PA66-GF30			材料1.40.20142.135
16	2.01.15.00129	管接头	2	AL					5	2.01.13.00058	侧板	1	Q235A 1.5t			材料1.40.20142.135
15	2.01.27.00021	防尘盖	1	PVC-P8001				φ46/φ43	4	2.01.02.00713	散热器芯体	1				
14	2.03.06.00004	弹簧垫圈	8	65Mn				φ8.1	3	2.01.10.00310	下水室组件	1				材料1.41.2755.149
13	2.03.05.00004	平垫圈(GB/T95-02)	8	钢				φ8.4	2		0型圈	1	EPDM			φ5×φ2.5
12	2.03.01.00015	六角头螺栓(GB/T 5783-00)	8	钢				M8×20	1		放水开关	1				水室自带
11	2.01.13.00059	侧板	1	Q235A 1.5t				材料1.40.20142.135	序号 代 号 名 称 数量 材料规格 单件重量 总计重量 备 注							
10	2.01.11.00122	水室密封圈	2	EPDM				材料1.41.2755.149	设计 标准化 阶段标记 版本 比例 1.40.20142.132							
9	2.01.27.00017	防尘盖	1	PVC-P8001				φ40/φ37								
8	2.01.27.00012	防尘盖	1	PVC-P8001				φ31/φ28	审核 工艺							
7		方螺母	12	钢				M8水室自带								

上海威可特汽车热交换器有限公司

散热器总成

1.40.20142.132

共 页 第 页 型 号 1.40.20142.132