

Cup-Kit Fahrwerke 40270-1 / -2 / -3 / -4

Warnung:

Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.

Achtung: Nach dem Umbau sind Spur, Sturz und die Scheinwerfereinstellung gemäß Werkstattangaben zu kontrollieren bzw. einzustellen.

Hinweis: Einbauanweisungen ersetzen nicht das Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen und Fehlerquellen. Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Webseite www.h-r.com nach Auswahl Ihres Fahrzeugs und des Produkts unter den Produktdokumenten.

Vorderachse (VA):

- Die **Original Muttern** müssen **wieder verwendet** werden
- **Prüfen** Sie vor der Montage das **Maß** zwischen den **Bremsschlauchhaltern, Abb. 1**. Es muss **135 mm oder kleiner** sein; die Halter müssen erforderlichenfalls **nachgebogen** werden.
--> Bei Nichtbeachtung kann der Bremsschlauch Kontakt zum Rad bekommen und beschädigt werden!

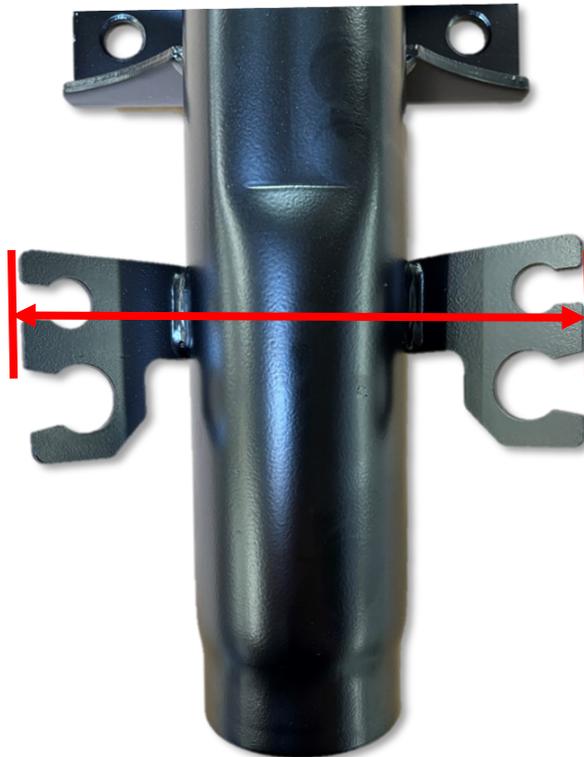


Abb. 1: Abstand Bremsschlauchhalter

Cup-Kit suspensions 40270-1 / -2 / -3 / -4

Warning:

Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.

Attention: After installation wheel alignment and brake-power regulator have to be checked and adjusted to the factory specifications if necessary. Headlights also have to be checked and adjusted if necessary.

Note: Installation instructions do not replace the vehicle manufacturer's handbook; they do not claim to cover complete fitment and/or to regard every possible tolerance or source of error. Please find the latest version of this document on our website www.h-r.com after selecting your vehicle and the product under product documents.

Front axle (FA):

- **OE nuts** must be reused.
- Prior to installation please **check** the **dimension** between the **brake hose mounting brackets**, **Fig. 1**. It must be **135 mm (5.3")** or **smaller**; the brackets have to be **bent** to this dimension.
--> **Disregarding this advice may lead to a contact of brake hose and wheel and thus damage the brake hose!**

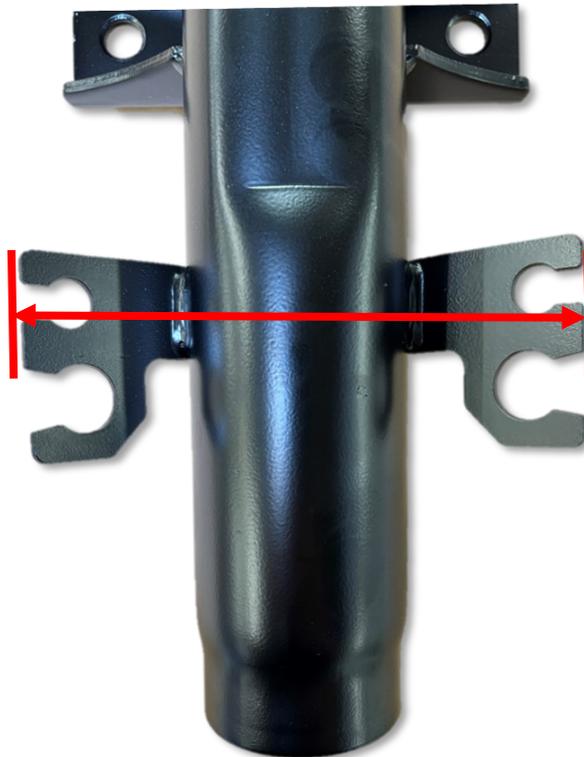


Fig. 1: Distance hose holder