

NISSAN MICRA

01/17 ⇨

4820024SM



OEM Code:

807015FA1A
807215FA0A
807215FA2A




4920024SM



OEM Code:


807005FA0A
807205FA0A
807205FA2A

Porta lato sinistra- Left hand side door

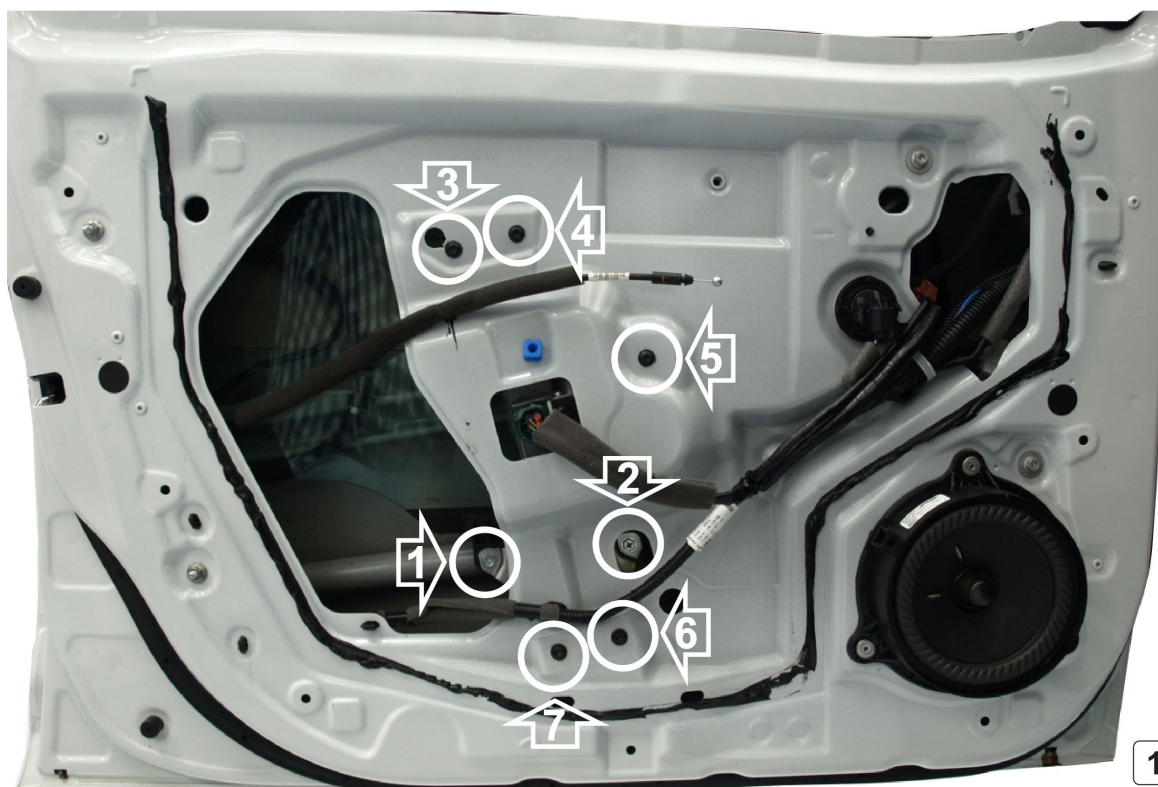

1

POWER WINDOW LEFT ORIGINAL

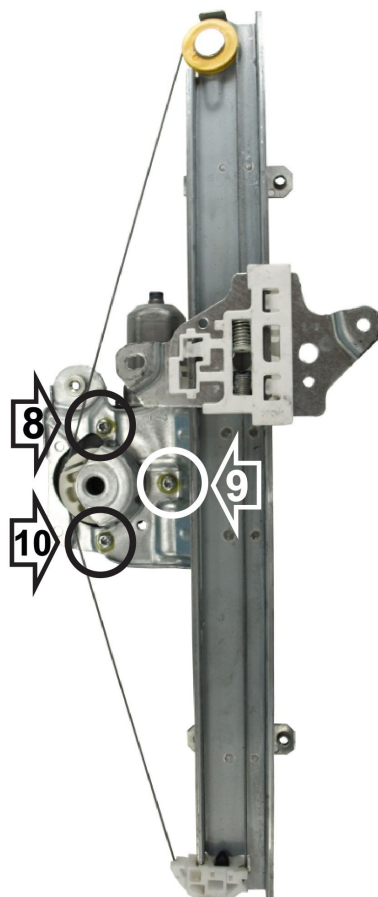


2

POWER WINDOW LEFT



3

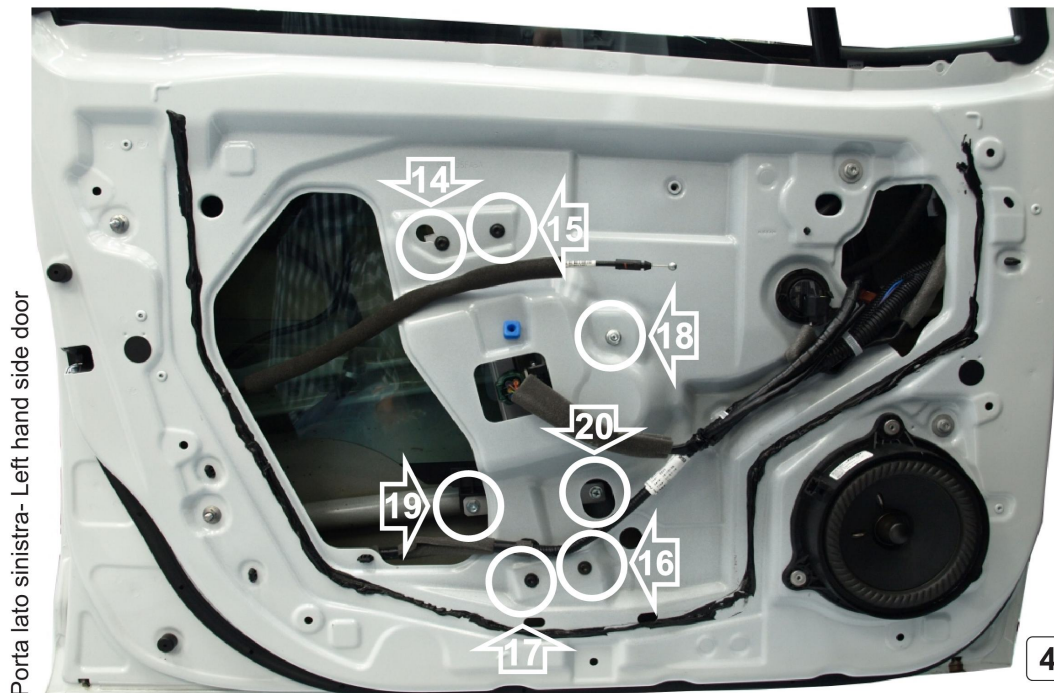

Porta lato sinistra- Left hand side door

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Sganciare il vetro in posizione 1 e 2 e rimuovere le viti 3, 4, 5, 6 e 7 dall'alzaristalli originale (foto 1).
- 2) Rimuovere le viti 8, 9 e 10 dal motore (foto 2).
- 3) Inserire e fissare il motore nel nuovo alzacristalli in posizione 11, 12 e 13 usando le viti originali (foto 3).
- 4) Inserire e fissare il nuovo meccanismo in pos. 14, 15, 16 e 17 con le viti originali e in pos. 18 usando il dado fornito (foto 4).
- 5) Fissare il vetro in posizione 19 e 20 con le viti originali (foto 4).
- 6) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d'uso della vettura.

GB OPERATIONS TO FOLLOW:

- 1) Unhook the window in pos. 1 and 2 and remove the screws 3, 4, 5, 6 and 7 from the original window regulator (photo 1).
- 2) Remove the screws 8, 9 and 10 from the motor (photo 2).
- 3) Put and fasten the motor on the new lifter in position 11, 12 and 13 using the original screws (photo 3).
- 4) Put and secure the new window regulator in pos. 14, 15, 16 and 17 with the original screws and in pos. 18 with the nut supplied (photo 4).
- 5) Set the glass in pos. 19 and 20 with the original screws (photo 4).
- 6) Carry out the electrical connections, to restore the confort function use the instruction manual of the car.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Décrochez la vitre en pos. 1 et 2 et enlevez les vis 3, 4, 5, 6 et 7 du lève-vitre original (photo 1).
- 2) Dévissez les vis 8, 9 et 10 du moteur (photo 2).
- 3) Placez et serrez le moteur dans les pos. 11, 12 et 13 en utilisant les vis originales (photo 3).
- 4) Placez et fixez le dispositif électrique en pos. 14, 15, 16 et 17 en utilisant les vis originales et en pos. 18 au moyen de l'écrou fourni (photo 4).
- 5) Fixez la vitre en pos. 19 et 20 avec les vis originales (photo 4).
- 6) Exécutez le branchement électrique, pour rétablir le fonction confort veuillez suivre les instructions du manuel de la voiture.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Desenganchar el cristal en los puntos 1 y 2 y quitar los tornillos 3, 4, 5, 6 y 7 del mecanismo original (foto 1).
- 2) Quitar los tornillos 8, 9 y 10 del motor (foto 2).
- 3) Poner y asegurar el motor en el nuevo elevavinas en los puntos 11, 12 y 13 con los tornillos originales (foto 3).
- 4) Colocar y fijar el mecanismo en las posiciones 14, 15, 16 y 17 con los tornillos originales y en la posición 18 con la tuerca suministrada (foto 4).
- 5) Enganchar el vidrio en las posiciones 19 y 20 con los tornillos originales (foto 4).
- 6) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función de confort utilizar las instrucciones del usuario del coche.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Desengate o vidro nas posições 1 e 2 e retire os parafusos 3, 4, 5, 6 e 7 do mecanismo original (foto 1).
- 2) Remova os parafusos 8, 9 e 10 do motor (foto 2).
- 3) Insira e fixe o motor no novo elevador de vidro elétrico nas posições 11, 12 e 13 usando os parafusos originais (foto 3).
- 4) Insira e fixe o mecanismo na pos. 14, 15, 16 e 17 usando os parafusos originais e na pos. 18 usando o noz fornecido (foto 4).
- 5) Insira o vidro nas posições 19 e 20 usando os parafusos originais (Foto 4).
- 6) Execute a conexão elétrica, para restaurar a função de confort, use as instruções de operação do veículo.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Hacken Sie das Glas in Pos. 1 und 2 aus und entfernen sie die Schrauben 3, 4, 5, 6 und 7 von ursprünglichen Fensterheber (foto 1).
- 2) Entfernen sie die Schrauben 8, 9 und 10 des Motors (foto 2).
- 3) Den Motor auf den neuen Fensterhebers in Pos. 11, 12 und 13 einsetzen und mit den ursprünglichen Schrauben es festbringen (foto 3).
- 4) Setzen Sie ein und befestigen Sie den neuen Fensterheber in Pos. 14, 15, 16 und 17 mit der ursprünglichen Schrauben und in Pos. 18 mit der mitgelieferten Mutter (foto 4).
- 5) Setzen Sie die Scheibe auf die Stifte zurück an in Pos. 19 und 20 mit der ursprünglichen Schrauben (foto 4).
- 6) Die elektrischen Anschlüsse vornehmen; um die Konfortfunktion wiederherzustellen, verwenden Sie das Handbuch des Fahrzeugs.