


NISSAN QASHQAI

02/07 ⇒ 12/13

**OEM Code:**

82701EY10A
82701EY11A
82701JD400
82701JD40A

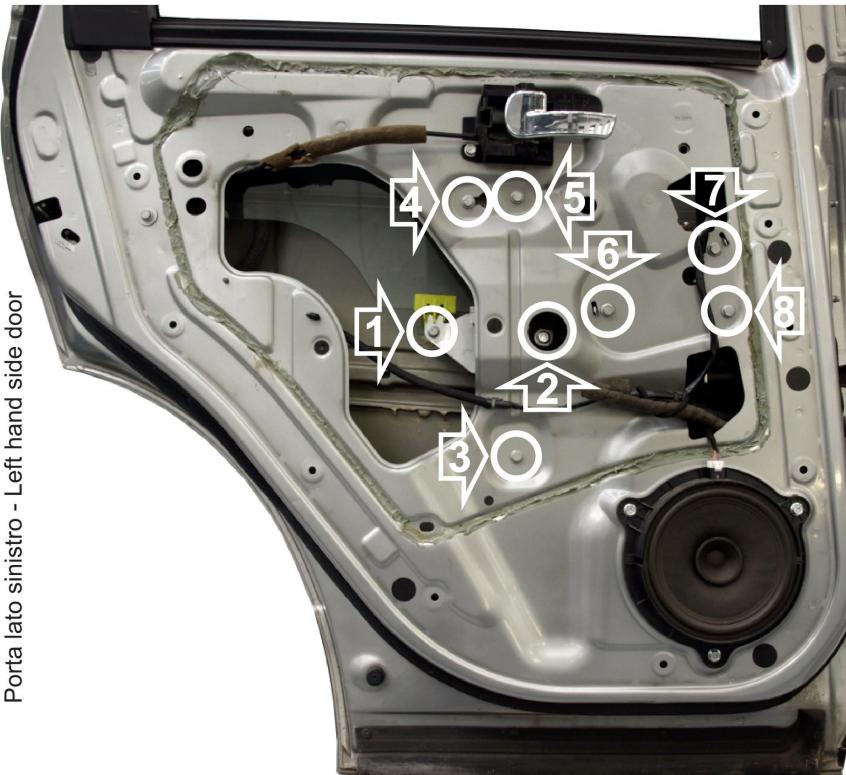


4920036

**OEM Code:**

82700EY10A
82700EY11A
82700JD400
82700JD40A

1



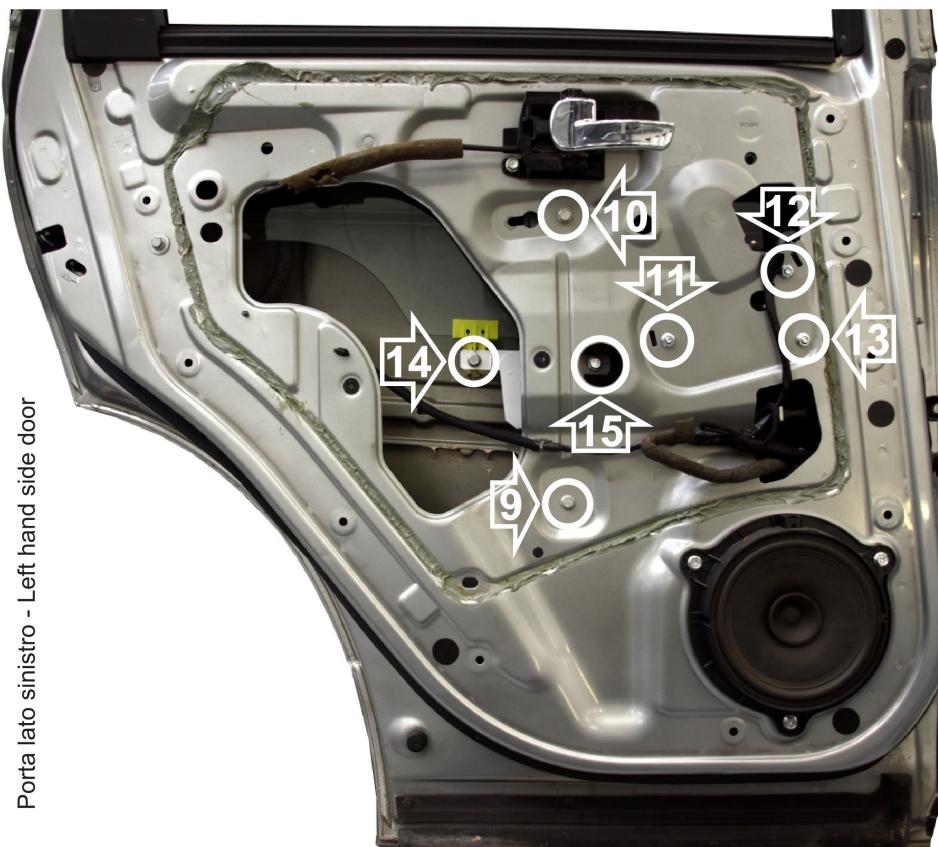

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere le viti in posizione 1 e 2 e sfilare il vetro, togliere le viti in pos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'alzacristalli elettrico (foto 1).
- 2) Inserire il nuovo alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 15, 16, 17, 18 e 19 (foto 2).
- 3) Fissare le viti del vetro in posizione 20 e 21 come mostrato in foto 2.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the screws in pos. 1, 2 and unthread the glass, remove the screws in pos. 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the electric window lift (photo 1).
- 2) Insert the new electric window lift and fix it in position 9, 10, 11, 12 and 13 (photo 2).
- 3) Secure the screws in position 14 and 15 of window as show in the photo 2.
- 4) Carry out the electrical connections.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlevez les vis 1, 2 et enlevez le vitre, enlevez les vis 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du lève-vitre électrique (photo 1).
- 2) Introduire le nouvelle dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 9, 10, 11, 12 et 13 (photo 2).
- 3) Fixer les vis 14 et 15 de la vitre comme indiqué dans la photo 2.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los tornillos en los puntos 1 y 2 y desfilar el vidrio , quitar los tornillos del elevalunas en los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (foto 1).
- 2) Fijar el nuevo elevalunas en los puntos 9, 10, 11, 12 y 13 (foto 2).
- 3) Fijar los tornillos del vidrio en puntos 14 y 15 como ilustrado en la foto 2.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova os parafusos nas posições 1 e 2 e remova o vidro, remova os parafusos na pos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da janela elétrica (foto 1).
- 2) Insira o nova elevador de vidros elétrico e fixe-a às posições 9, 10, 11, 12 e 13 (figura 2).
- 3) Fixe os parafusos de vidro nas posições 14 e 15, como mostrado na figura 2.
- 4) Execute a conexão elétrica, para restaurar a função de conforto, use as instruções de operação do veículo.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die Schrauben in Pos. 1, 2 und entfernen Sie den Glas (foto 1), entfernen Sie die Schrauben 3, 4, 5, 6, 7 und 8 des elektrischen Fensterheber (foto 1).
- 2) Setzen nun den neuen elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 9, 10, 11, 12 und 13 (foto 2).
- 3) Befestigen Sie die Schrauben in Position 14 und 15 der Fenster wie in foto 2 dargestellt.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen gem.