Produkt Infoblatt

Delphi	28331942

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

1: Dorne für Nockenwellerad
2: Pumpezahnrad fixier werkzeug
3: Zieher für kraftstoffzahnrad.

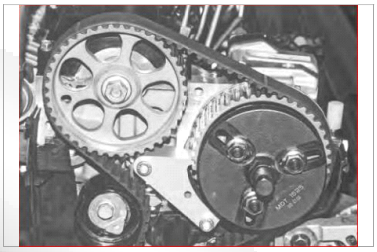

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	Pumpe entlüftung Verfahren
	Die bestehende Pumpeprogrammierung muß gelöscht werden. Der DCU erkennt die pumpe ist ersatzt. Beim starten wird durch der DCU der ersten 8 sec die Drehzahl auf leerlauf gehalten sodaß pumpe kan füllen.	
Freischalten	Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein	
Bluten	Ja	Erste mal start nach programmieren
Einstellung_1	Ja	

Befolgen markierung pumperad wegen druckpuls Synchronisierung

Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe	21 Nm
Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung	10 Nm
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	15 Nm + 60°
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	28 Nm
Motoraufhängung	62 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:
-äußerlich intakt,
-kein mechanischer Schaden,
-nicht demontiert,
-keine starke Korrosion.