


## Produkt Infoblatt

Delphi

9044A130A

spezielle Werkzeuge benötigt?  Ja

Nach Lösen der Pumpenflansch und das Antriebsrad muss das Zahnrad abgestützt werden, bevor die Pumpe aus der motor demontiert wird.

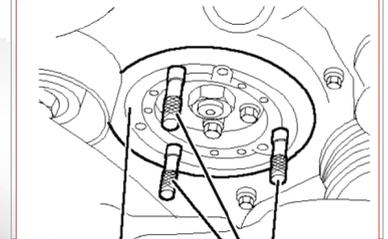

## Produktspezifische Informationen

Programm

Nein

Freischalten

Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Nein

Bluten



Ja

Handförderpumpe vorne kraftstofffilter ans

Einstellung\_1

Nein

Einstellung\_2



## Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe

22 Nm

Antriebsrad an Kraftstoffpumpe

32 Nm

Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung

Am pumpe: 23 Nm, Am Motor: 33 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

40 Nm

## Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.