


Information du produit

Robert Bosch

0445120064

Besoin des outils spéciaux? Oui

Extracteur pour démontage du tuyau de pression

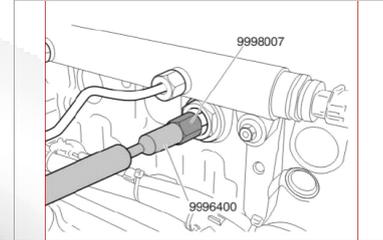

Information spécifique du produit

Programmer Non


Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Non

Réglage sur moteur_1 Non

Réglage sur moteur_2

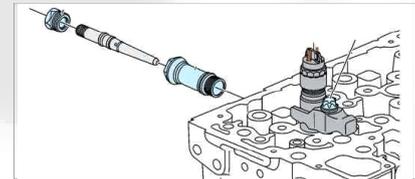

Couples de serrage

manchon pour tuyaux sous pression	Stap 1: 80 Nm
Injecteur/-pince de montage culasse	Étape 2 : 4Nm et déserrer. Étape 4 : 30Nm
vis de serrage du tube haute pression	Étape 3 : 20Nm Étape 5 : 52Nm
connexion électrique de l'injecteur	2 Nm
Connections tubes hautes pression	1: 20 Nm 2: 52 Nm

Instructions de montage

- remplacer le joint étanchéité
- remplacer les tuyaux sous pression

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--