


## Information du produit

Robert Bosch

0445124041

Besoin des outils spéciaux?  Oui

Extracteur pour démontage du tuyau de pression

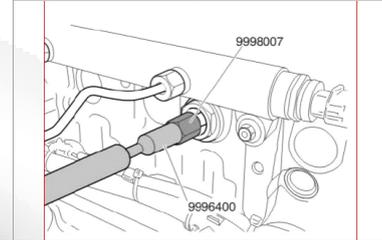

## Information spécifique du produit

Programmer  Non


Déconnecter  Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non

Purger  Non

Réglage sur moteur\_1  Non

Réglage sur moteur\_2

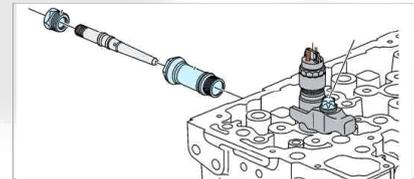

## Couples de serrage

manchon pour tuyaux sous pression	Étape 1 : 80Nm
Injecteur/-pince de montage culasse	
vis de serrage du tube haute pression	
connexion électrique de l'injecteur	2 Nm
Connections tubes hautes pression	1: 15 Nm 2: 45 Nm

## Instructions de montage

- remplacer le joint étanchéité
- remplacer les tuyaux sous pression

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--