

Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720265

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Schuifmaat of afstandrij voor afstelling juiste montagehoek

Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee

Vrijschakelen

☐ Nee

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee

Ontluchten

☐ Nee

Afstelling op motor_1

☐ Ja

4 cil: A=cil 4: 65,6 mm, cil 3: 153,6 mm, cil 2: 245 mm, cil 1: 333 mm.



3 cil: A=cil 3: 64,8 mm, cil 2: 156,2 mm, cil 1: 244,2 mm.

Afstelling op motor_2

☐ Ja

4 cil:Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.

3 cil:Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 225° terug.

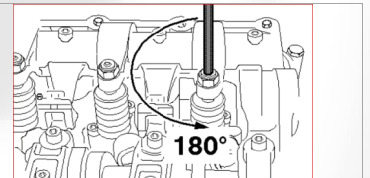

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

12 Nm + 270°

Borgmoer afstelschroef

30 Nm

Bouten tuimelaaras

20 Nm + 90°

Bouten kleppendeksel

10 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.