


Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720359

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

Gecalibreerde wig voor positionering pompverstuivers

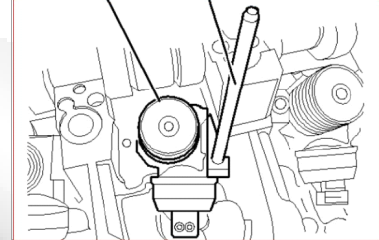

Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee ☐

Vrijschakelen ☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee ☐



Ontluchten ☐ Nee ☐

Afstelling op motor_1 ☐ Ja ☐

Positionering pompverstuiver m.b.v. speciaal gereedschap

Afstelling op motor_2 ☐

Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop 12 Nm + 270°

Bouten tuimelaaras 20 Nm + 90°

Borgmoer afstelschroef 30 Nm

Montagevoorschriften

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Brandplaat vervangen

Rekbouten vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.