

## Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720454

Speciaal gereedschap nodig?

### Product specifieke informatie

Programmeren


Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten


Ontluchten

Afstelling op motor\_1

4 cil:Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.



Afstelling op motor\_2

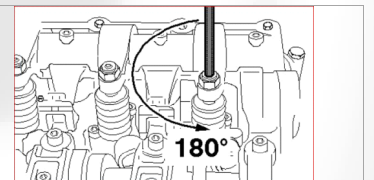

### Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

3 Nm + 90° + 180°

Borgmoer afstelschroef

30 Nm

Bouten tuimelaaras

20 Nm + 90°

Bouten kleppendeksel

10 Nm

### Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Conische passing: geen brandplaat van toepassing

#### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.