


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445010075

Speciaal gereedschap nodig?

Motor dient ondersteund te worden om toegang tot distributie te krijgen.
Fixatie van het pomptandwiel om riem uitbouwen te vermijden is niet noodzakelijk.

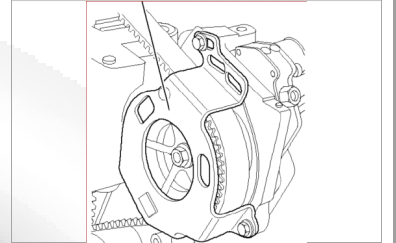

Product specifieke informatie

Programmeren	Nee	
Vrijschakelen	Nee	
Adaptiewaarden resetten	Nee	
Ontluchten	Ja	Contact 30 s aan, ontluchtingschroef open.
Afstelling op motor_1	Nee	
Afstelling op motor_2	--	

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens	33 Nm
Bevestiging brandstofpomp steun	30 Nm
Aandrijf wiel aan brandstofpomp	50 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	25 Nm
Motorsteun	Motor: 60 Nm, Carrosserie: 40 Nm, Dwarsligger: 100 N

Montagevoorschriften

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.