


Productinformatieblad

Robert Bosch

0470004012

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

- 1: Ter verwijdering afdekking pompaandrijving distributiedeksel.
- 2: Krukaspen door opening toerentalsensor.
- 3: Ter fixatie van pompaandrijfswiel tijdens dé en -montage.

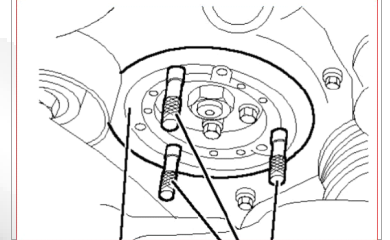

Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee

De eerste communicatie tussen het (nieuwe) pompstuurapparaat en het motorstuurapparaat is essentieel om de paring automatisch te laten slagen; zet het contact 30 sec aan, daarna 30 sec uit.

Vrijschakelen

☐ Ja

Pomp wordt in paringsmodus uitgeleverd

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee

Ontluchten

☐ Ja


hulp met handpompje vóór filter

Afstelling op motor_1

☐ Ja

Inspuilmoment met pen (bij gefixeerde krukas)

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Banjo aansluitingen brandstof

22 Nm

Bevestiging brandstofpomp flens

22 Nm

Aandrijfswiel aan brandstofpomp

33 Nm (afstelling distributie wordt gefixeerd)

Leidingkoppelingen (hoge druk)

35 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Flenspakking vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.