


Productinformatieblad

Robert Bosch

0470506030

Speciaal gereedschap nodig?

- 1: Pen in krukvang om krukas te fixeren.
- 2: Pen om inspuitspomp te fixeren.

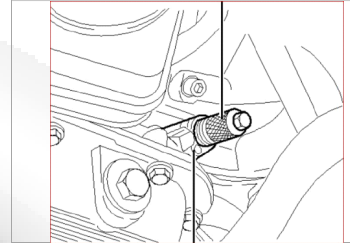

Product specifieke informatie

Programmeren

Vrijschakelen

Startblokkering activatie met OE tester.


Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

hulp met handpompje vóór filter


Afstelling op motor_1

Nokkenas met merkteken. (bij gefixeerde krukas)



Afstelling op motor_2

Inspuutmoment met pen (bij gefixeerde krukas)



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

10 Nm

Bevestiging brandstofpomp steun

20 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk)

30 Nm

Distributiespanner

36 Nm

Aandrijfwiel aan brandstofpomp

22 Nm (schokdemper brandstofpomp: 20 Nm)

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.