


Productinformatieblad

VDO

5WS40008-Z

Speciaal gereedschap nodig? Ja

Blokkering krukas met pen

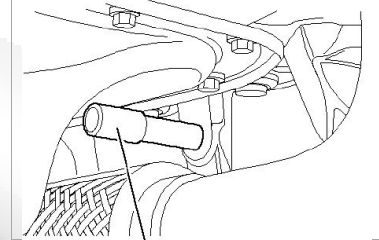

Product specifieke informatie

Programmeren Nee

Vrijschakelen Nee

Adaptiewaarden resetten Nee

Ontluchten Ja handpomp in voertuig gebruiken

Afstelling op motor_1 --

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

Bevestiging brandstofpomp steun

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

Leidingkoppelingen (hoge druk)

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.