


Productinformatieblad

Delphi

9044A130A

Speciaal gereedschap nodig?

Na het losmaken van de pompflens en het aandrijfwiel dient het tandwiel gesteund te worden voordat de pomp uit de distributie wordt getrokken.

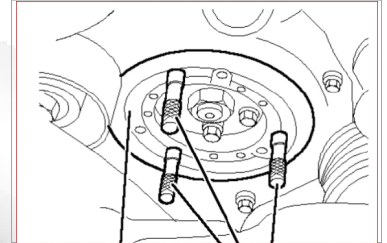

Product specifieke informatie

Programmeren



Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Balgje vóór het filter aansluiten

Afstelling op motor_1



Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

22 Nm

Aandrijfwiel aan brandstofpomp

32 Nm

Bevestiging brandstofpomp steun

Aan pomp: 23 Nm, aan motor: 33 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk)

40 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.