


Kendinden Ayarlı Debriyaj Seti Montaj Uyarı Talimatı

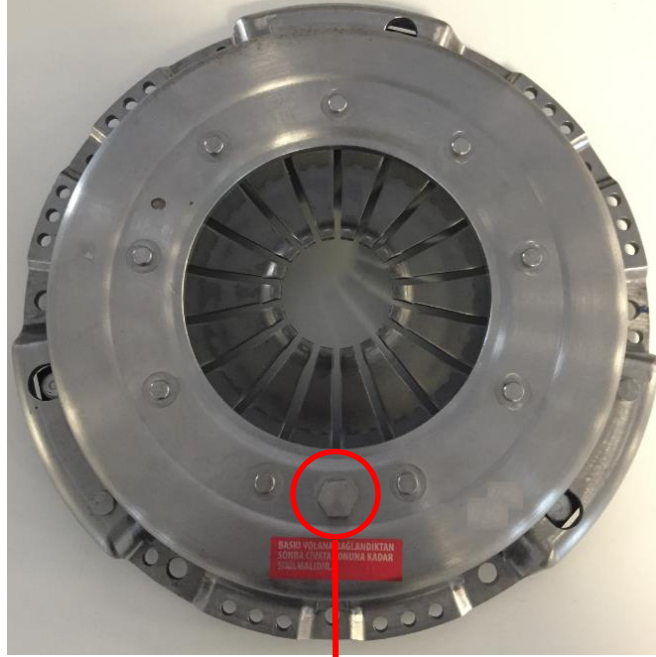

Altı Köşe Başlı Civata (Anahtar Ağzı 13)


Yeni Debriyaj Seti MONTAJ TALİMATI

- Baskının volana **montaj işlemi tamamlandıktan sonra**, (1) nolu Altı Köşe Başlı Civata **10 ±1 Nm** tork ile sıkılmalıdır. Volana baskı montajı yapıldıktan sonra kesinlikle **civata gevşetilmemeli ve sökülmemelidir**.

Önemli Not : “Kendinden Ayar Mekanizması” içerdiğinden ürünler set olarak temin edilmelidir ve bu nedenle setin içerisindeki yeni disk ile yeni baskı mutlaka birlikte montaj yapılmalıdır.

TECHNICAL GUIDELINE

Self-Adjusting Clutch Kit Mounting Directive

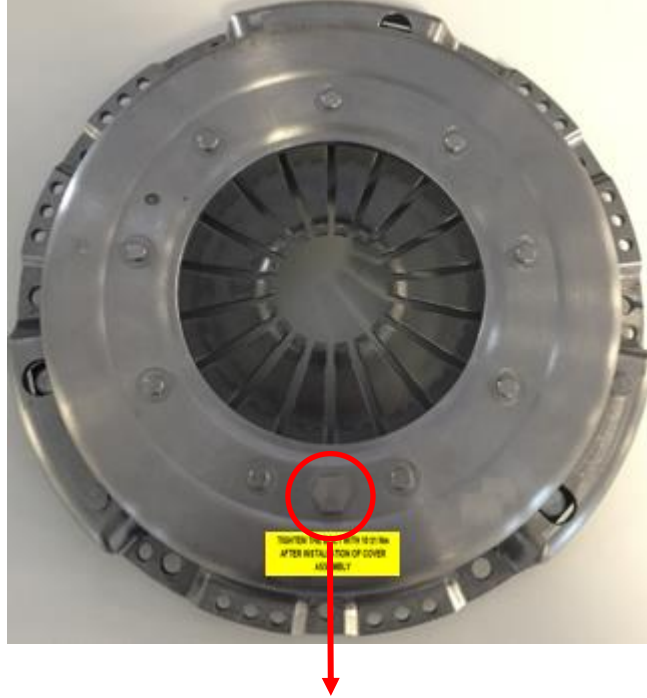

Hexagon-Head Bolt (Spanner Wrench Width 13)


New Clutch Kit MOUNTING DIRECTIVE

- **After clutch kit mounting process on flywheel Hexagon-Head Bolt must be tightened with 10 ± 1 Nm torque. After the clutch cover mounted on flywheel, the bolt should not be loosened or removed.**

Important Note : Due to having a “Self Adjusting Mechanism”, products must supply as full kit, new Clutch disc and new Clutch cover must be mounted together

Сервисная информация

Информация по установке комплекта саморегулирующейся сцепления

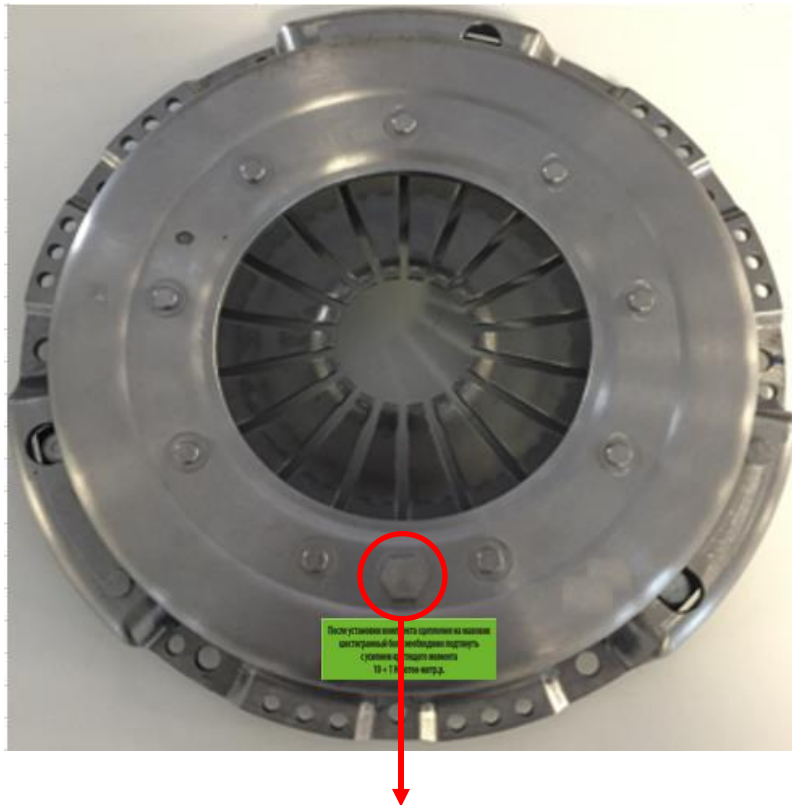

Болт с шестигранной головкой (Ширина гаечного ключа 13)

ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ нового комплекта сцепления

После установки комплекта сцепления на маховик, шестигранный болт необходимо подтянуть с усилием крутящего момента **10 + 1 Ньютон-метр.**

Болт нельзя ослаблять или снимать!

Внимание! : Из-за наличия «саморегулирующегося механизма» изделия должны поставляться в полном комплекте, новый выжимной диск сцепления и новый нажимной диск сцепления должны быть установлены вместе.