
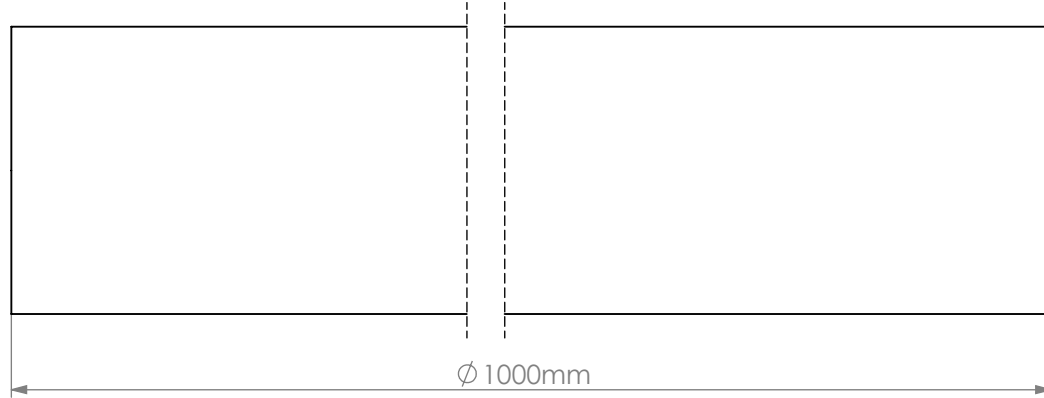


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".

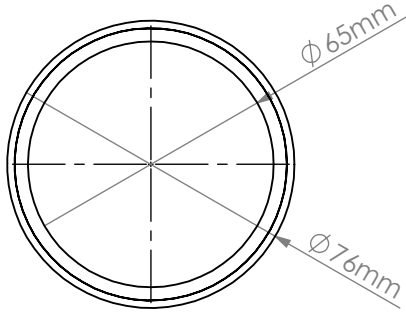

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material				Tarih Date							
		(mm) 1:2	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.		Epdm-PES-Epdm		Çizen Designed by		V.ORUÇ		01.02.2019					
Sayfa No Page No		A3			Ağırlık / Weight (gr)		Sertlik / Shore (ShA)		Kontrol eden Controlled by		M. İğdecioğlu		4.02.2019			
1/1					1461.78		70 ± 5		Onaylayan Approved by		M. İğdecioğlu		4.02.2019			
			Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.		Parça Adı / Açıklama				Part Name / Explanation							
					65mm x 76mm = 100cm Düz Hortum				Parça Kodu				Part Code			
									M11521-0078-0000-00							
									ERP Kodu				ERP Code			
								50065115								

Değişiklikler Revision
00