
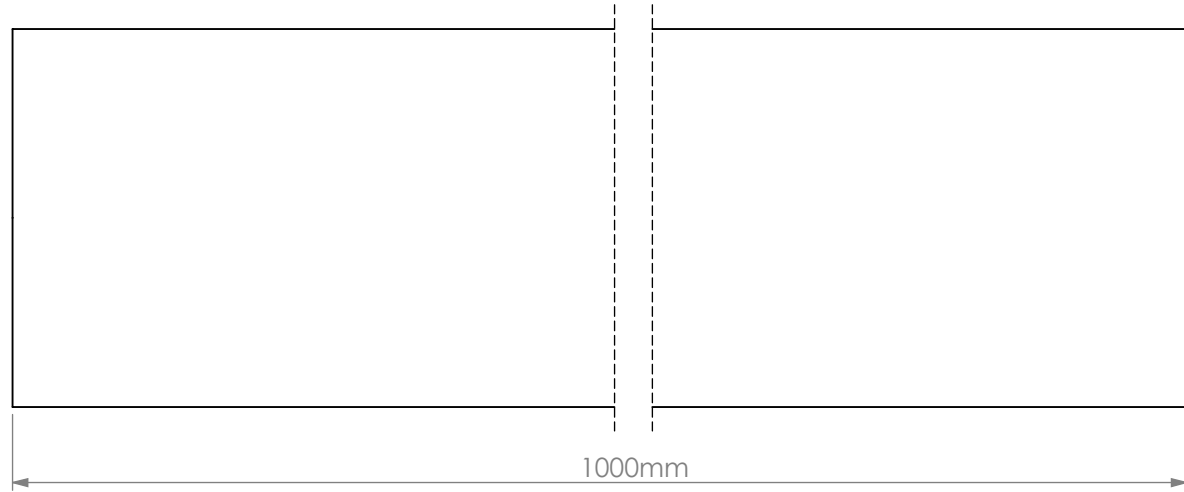


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.

Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.

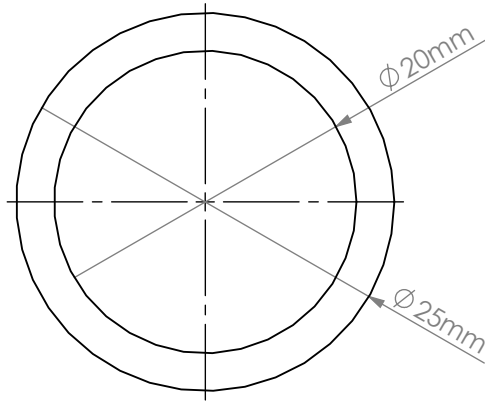

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material				Tarih Date
 (mm) 2:1		A3	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Nbr		Çizen Designed by	Seçkin Sürme	11.05.2018
Sayfa No Page No	229.73			Sertlik / Shore (ShA) 75 ± 5	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	20.03.2019	
1/1					Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	20.03.2019	
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.		Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
				20mm x 25mm = 100cm Düz Hortum		m15002-0015-0000-00		
			ERP Kodu			ERP Code		
						50065163		

Değişiklikler
Revision
00
Revision No
00