Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.
Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°c den +180°c arasındadır. **Çalışma Basıncı:**5.5Bar. **Patlama Basıncı:**16Bar.
Features : Temperature tolerance between -50°c +180°c. **Operational Pressure Value:**5.5Bar. **Explosion Pressure Value:** 16Bar.

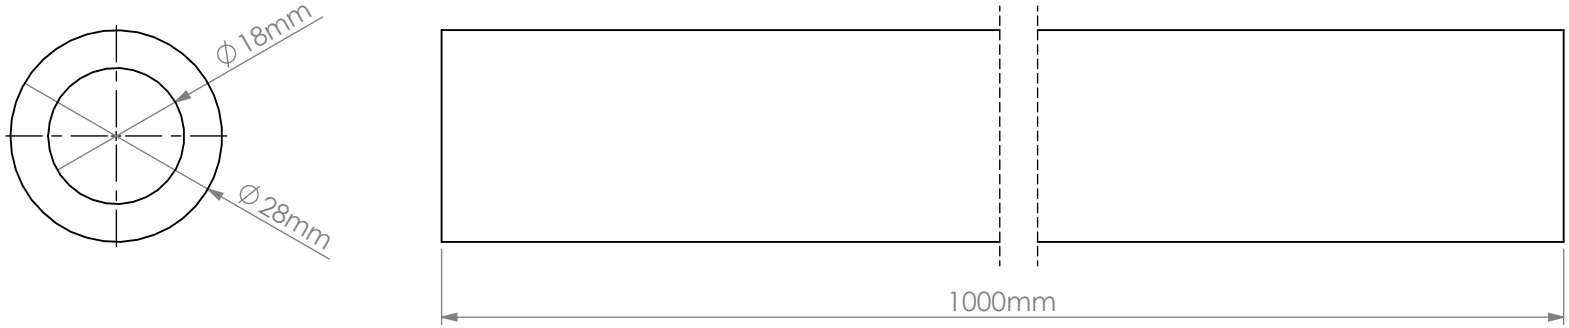

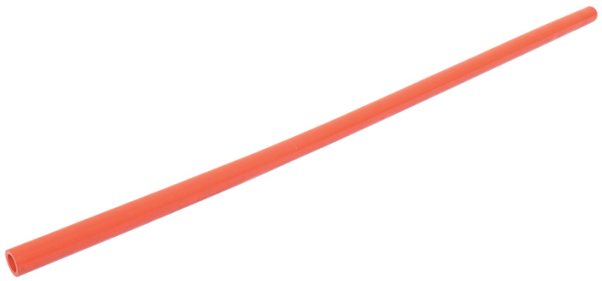

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Değişiklikler Revision						
Revision No						00
Ölçek Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material				Tarih Date
(mm) 1:1	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	VMQ-POL-VMQ		Çizen Designed by	Veli Oruç	01.04.2019
Sayfa No Page No 1/1 — A4		Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
		444.38		Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
İBRAŞ		Parça Adı / Açıklama — Part Name / Explanation		Parça Kodu — Part Code		
		18mm x 28mm = 100cm Düz Hortum		M05410-0032-0000-00		
	Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.			ERP Kodu — ERP Code		
				31065756		