
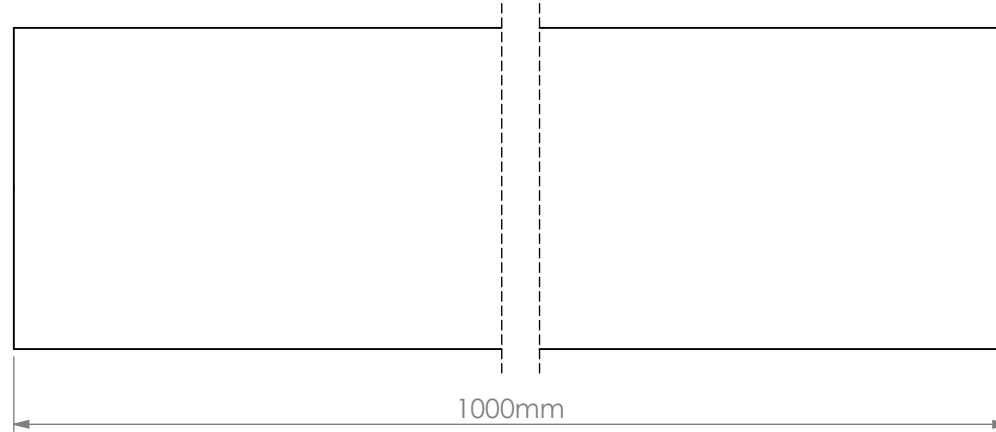


Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**2.5Bar. **Patlama Basıncı:**7.5Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**2.5Bar. **Explosion Pressure Value:**7.5Bar.

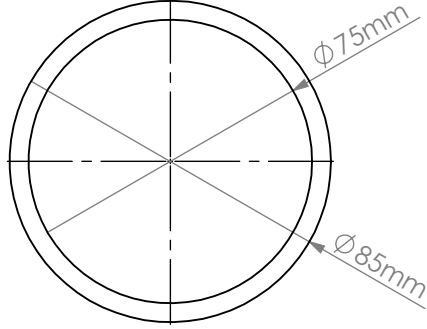

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 1:2			VMQ-POL-VMQ	Çizen Designed by	Veli Oruç	02.04.2019
Sayfa No Page No	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
1/1			1545.66	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			75mm x 85mm = 100cm Düz Hortum		M05410-0048-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					31065773	



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

02.04.2019

2.04.2019

2.04.2019

Part Name / Explanation

Part Code

M05410-0048-0000-00

ERP Code

31065773