
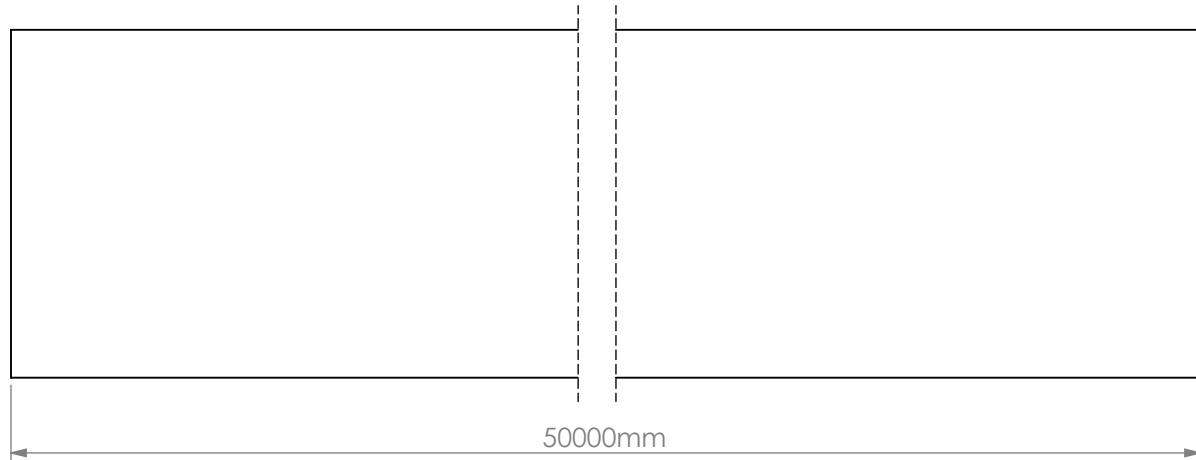


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C’dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.

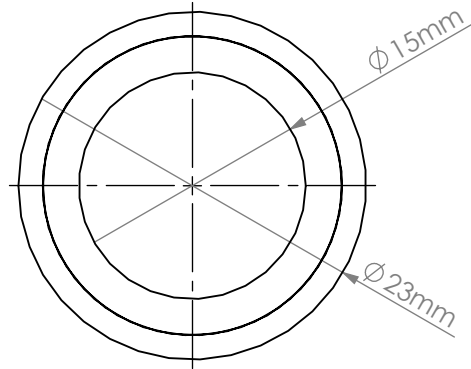

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 2:1		A3	Epdm-PES-Epdm		Çizen Designed by	V.ORUÇ	05.02.2019
Sayfa No Page No	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.		Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	12.02.2019
1/1			14325.66		Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	12.02.2019
			Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			15*23 mm Kalorifer Hortumu (S Tipi)			M13021-0017-0000-00	
						ERP Kodu	ERP Code
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.				50066124	

Değişiklikler Revision
00