
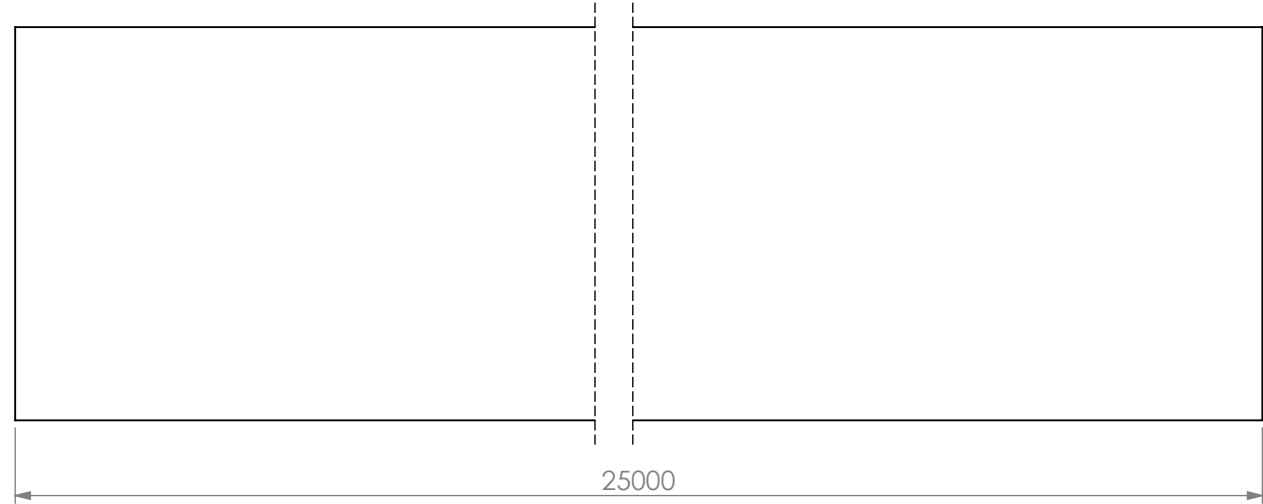


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C’dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.

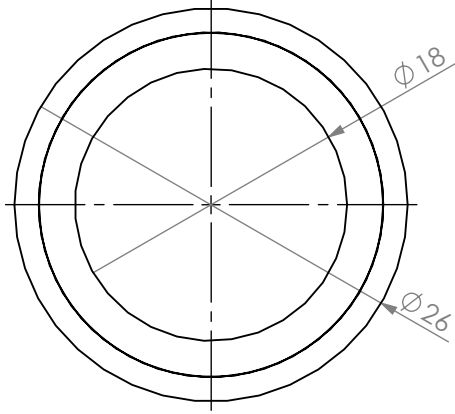

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUKUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUKUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUKUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUKUK.

Ölçek		Scale		Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material			Tarih Date		
 (mm)		2:1		Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.		Epdm-PES-Epdm		Cizen Designed by	V. ORUÇ	06.02.2019	
Sayfa No Page No		A3				Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	12.02.2019	
1/1						8293.80		Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	12.02.2019	
				Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.		Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu	Part Code
						18*26 mm Kalorifer Hortumu (S Tipi)		M13021-0023-0000-00			
								ERP Kodu	ERP Code		
										50066130	

Değişiklikler
Revision
No

00